



# COM-1000 定時型控制器



台灣貝頓企業有限公司

■ <http://www.batons.com.tw>

■ [email:batons@mail2000.com.tw](mailto:batons@mail2000.com.tw)

# COM-1000 定時型控制器



## 規格表

|        |                                                  |
|--------|--------------------------------------------------|
| 訂貨料號   | <b>COM-1000 / C10</b>                            |
| 入力電源   | V1: AC 110V/60Hz/4A/1Ø<br>V2: AC 230V/50Hz/3A/1Ø |
| 輸出功率   | DC90V/150W                                       |
| 旋轉方向控制 | 順時針 / 停 / 逆時針                                    |
| 控制功能   | 吋動 / 定時自保持                                       |
| 計時範圍   | 0-240秒(內建5段時間區)                                  |
| 銲機起動模式 | <input type="checkbox"/> 標準(2T)                  |
| 銲機連線   | 1組                                               |
| 煞車功能   | 直流電磁煞車                                           |
| 高週波防制  | 95%                                              |
| 啟動裝置   | 腳踏開關(2M)                                         |
| 尺寸     | 長:280mm<br>寬:180mm<br>高:255mm                    |
| 淨重/毛重  | 5Kg                                              |



## 特色說明

具備「吋動」及「定時自保持」控制功能，適合輔助手工焊接使用

可連動控制 1 台銲機(2T模式)

機械式操作介面，耐用度高


## 功能圖表

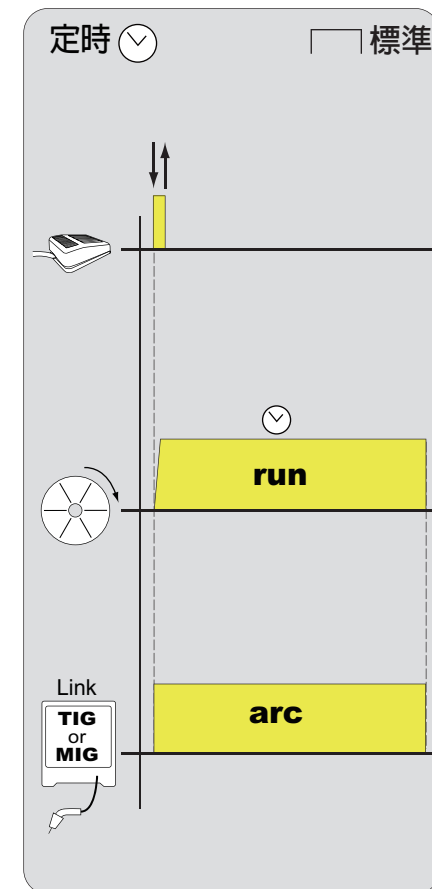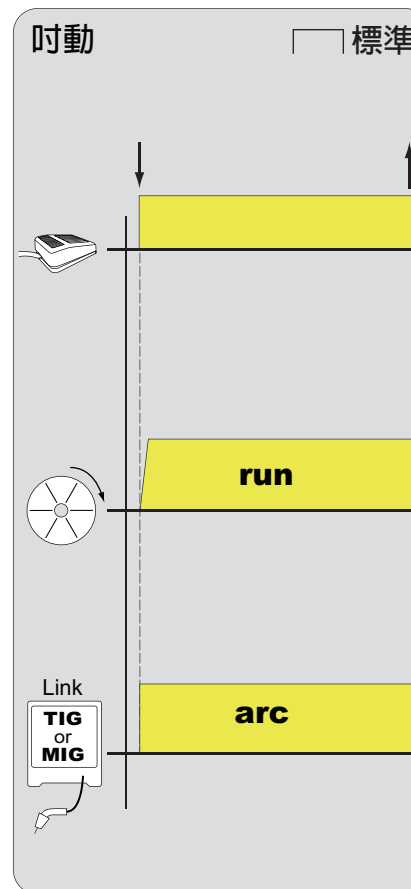


# COM-1000 定時型控制器



## 三視圖及尺寸


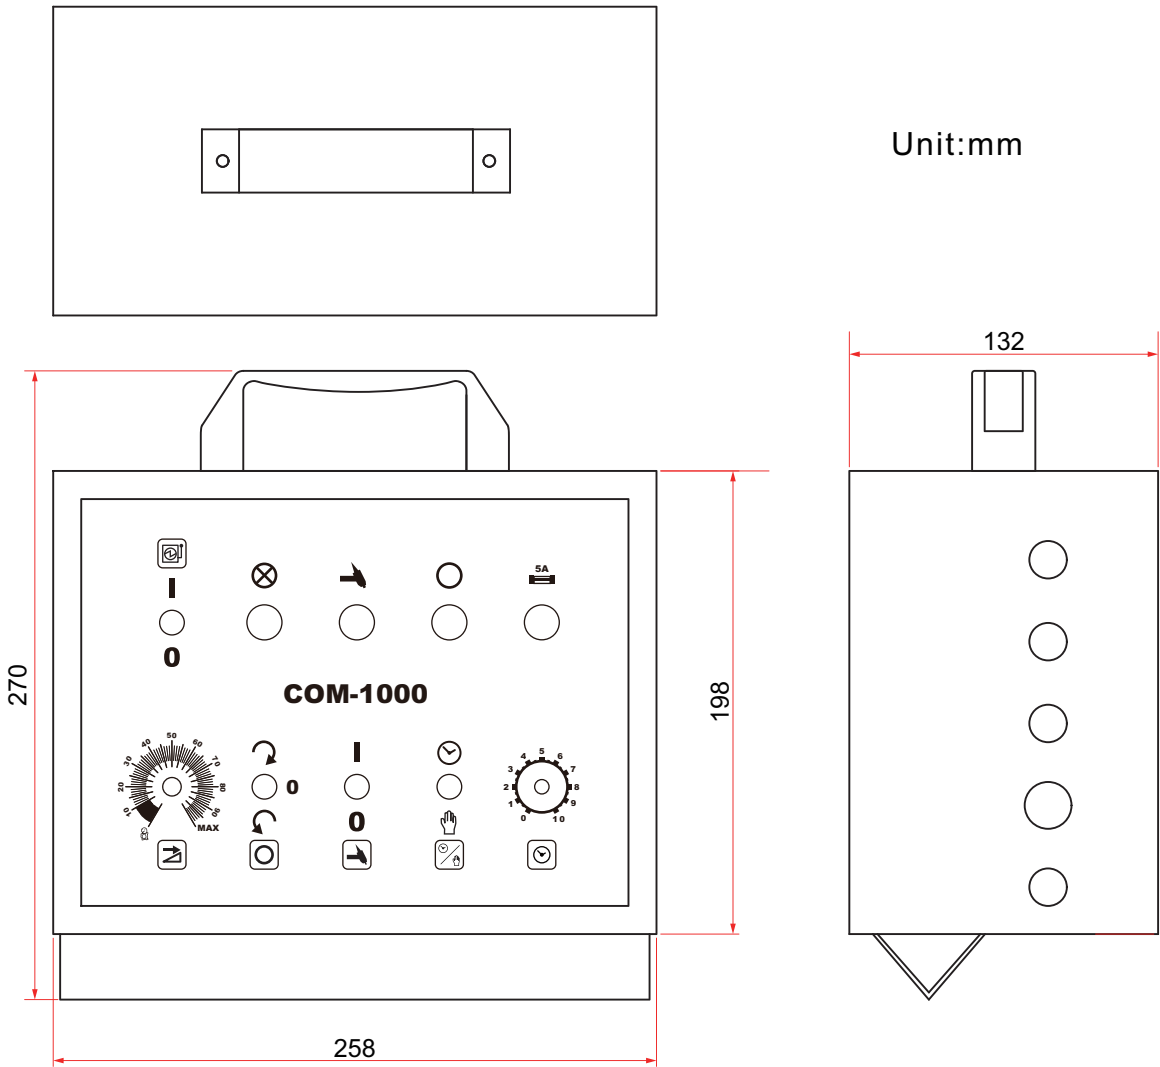


可搭配之「POS系列銲接轉盤」

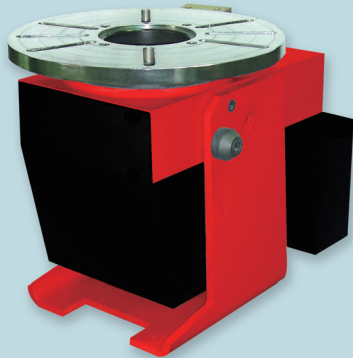

|      |               |               |               |
|------|---------------|---------------|---------------|
| 型號   | POS1C         | POS2C         | POSD120D      |
| 旋轉負重 | 200 kg        | 290 kg        | 420 kg        |
| 旋轉速度 | 0.6 ~ 6.0 rpm | 0.6 ~ 6.0 rpm | 0.2 ~ 2.0 rpm |
| 旋轉力矩 | 65 kg-cm      | 120 kg-cm     | 200 kg-cm     |
| 盤面尺寸 | 直徑 340 mm     | 直徑 340 mm     | 直徑 400 mm     |
| 中央孔徑 | 直徑 55 mm      | 直徑 55 mm      | 直徑 120 mm     |
| 特色規格 | 標準型           | 負重強化型         | 大孔徑、高負重       |

可搭配之「POS系列銲接轉盤」

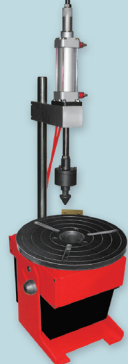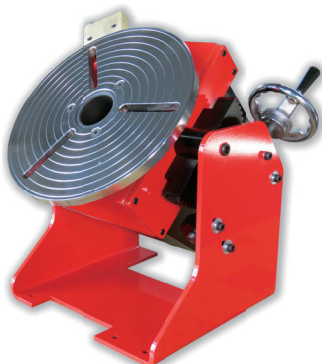

| 型號   | POS08VN                               | MPOS1C        | VPOS1C        |
|------|---------------------------------------|---------------|---------------|
| 旋轉負重 | 80 kg                                 | 200 kg        | 200 kg        |
| 旋轉速度 | 高速：1.2 ~ 12.0 rpm<br>低速：0.2 ~ 2.0 rpm | 0.6 ~ 6.0 rpm | 0.6 ~ 6.0 rpm |
| 旋轉力矩 | 高速：45 kg-cm<br>低速：250 kg-cm           | 65 kg-cm      | 65 kg-cm      |
| 盤面尺寸 | 直徑 300 mm                             | 直徑 340 mm     | 直徑 340 mm     |
| 中央孔徑 | 直徑 20 mm                              | 直徑 55 mm      | 直徑 55 mm      |
| 特色規格 | 雙速型減速機構                               | 蝸輪翻轉機構        | 汽缸加壓型         |