



COM-2800 自動型控制器



台灣貝頓企業有限公司

■ <http://www.batons.com.tw>

■ [email:batons@mail2000.com.tw](mailto:batons@mail2000.com.tw)

COM-2800 自動型控制器



特色說明

具備「定時覆歸」及「搭接覆歸」控制功能，適合用於自動銲接環境

可設定啟動/收尾時間(2T)、起弧/收弧時間(4T)


具備數字顯示面板，顯示自動模式的各項參數

可連動控制 2 台銲機 (2T模式/4T模式)

可連動控制 2 組汽缸電磁閥

機械式操作介面，耐用度高


功能圖表

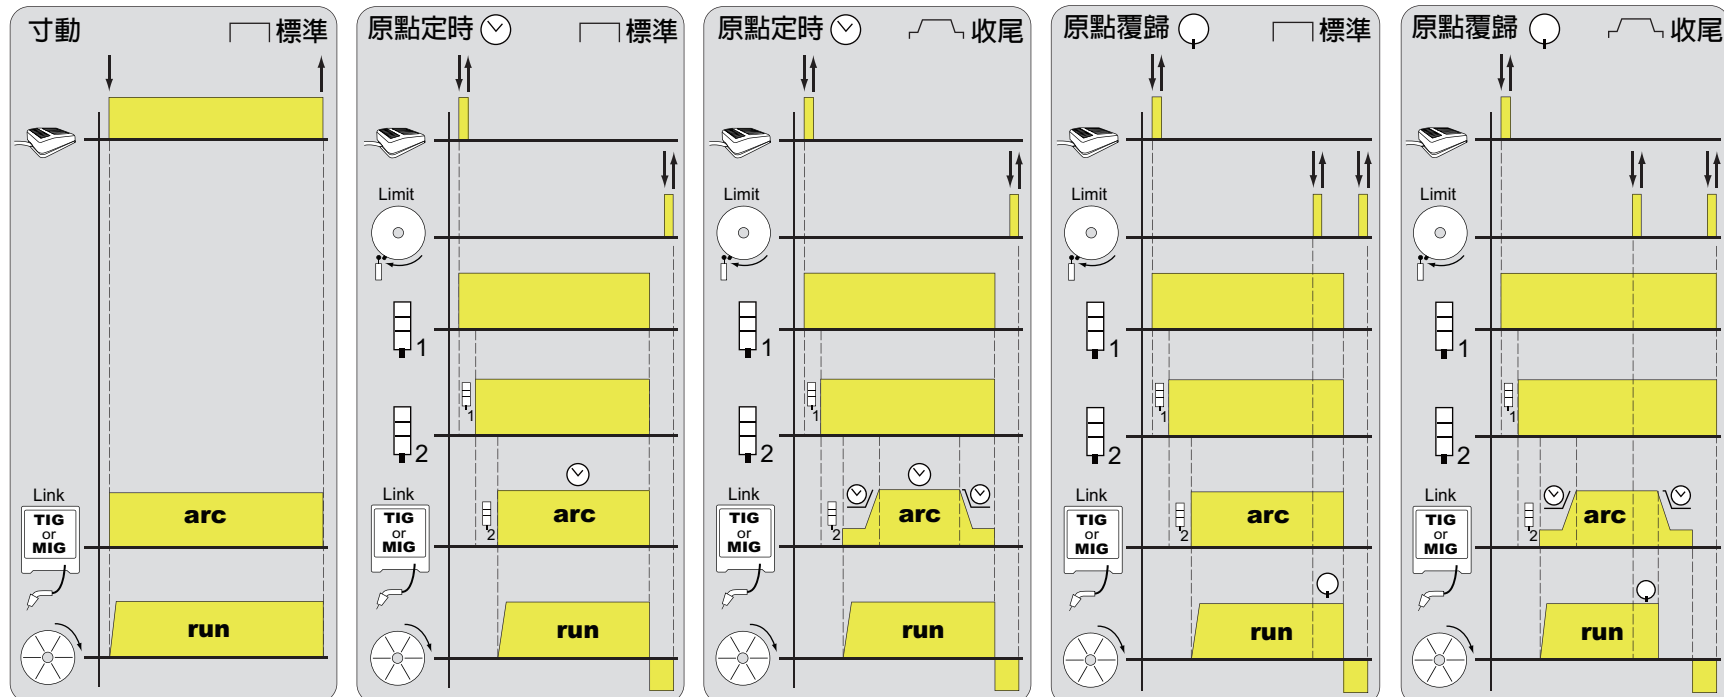

COM-2800 自動型控制器



三視圖及尺寸

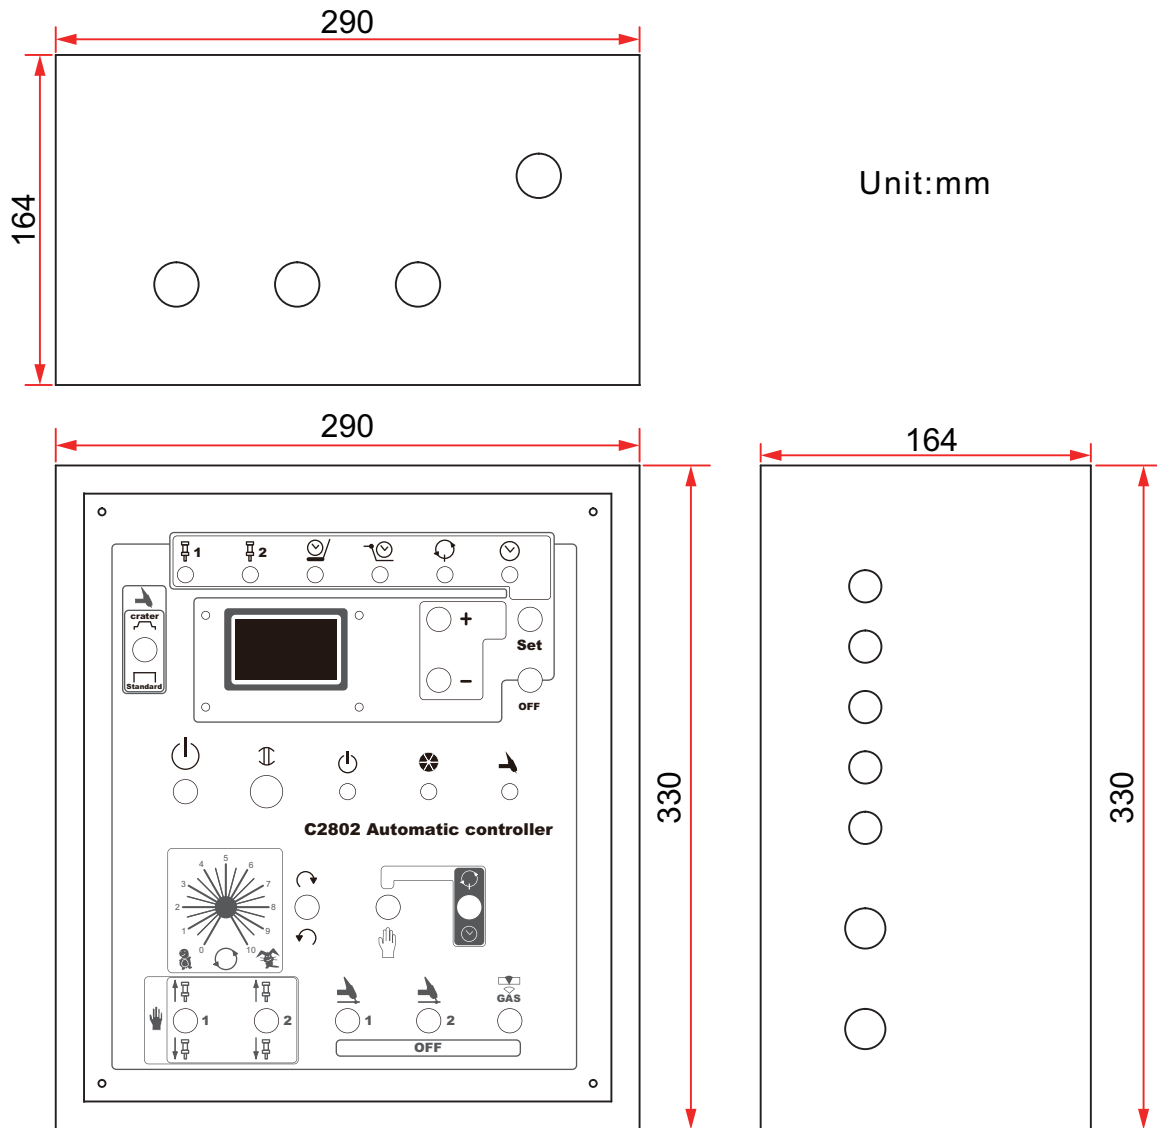

規格表

訂貨料號	COM-2800 / C28
入力電源	V1: AC 110V/60Hz/4A/1Ø V2: AC 230V/50Hz/3A/1Ø
輸出功率	DC90V/150W
旋轉方向控制	順時針 / 逆時針
控制功能	吋動 / 搭接覆歸 / 定時覆歸
搭接覆歸計時範圍	0-99.9秒 數字顯示(單位0.1秒)
定時覆歸計時範圍	0-999秒 數字顯示(單位1秒)
起弧/收弧時間範圍	0-99.9秒 數字顯示(單位0.1秒)
鐸機起動模式	□標準(2T) / ▽收尾(4T)
鐸機連線	2組
煞車功能	直流電磁煞車
高週波防制	95%
啟動裝置	腳踏開關(2M)
尺寸	長:300mm 寬:180mm 高:350mm
淨重/毛重	7.8Kg

COM-2800 自動型控制器



型號分支



具備轉速顯示面板，精準控制轉盤轉速



訂貨料號	COM-2800S / C28S
入力電源	V1: AC 110V/60Hz/4A/1Ø V2: AC 230V/50Hz/3A/1Ø
輸出功率	DC90V/150W
旋轉方向控制	順時針 / 逆時針
控制功能	吋動 / 搭接覆歸 / 定時覆歸
搭接覆歸計時範圍	0-99.9秒 數字顯示(單位0.1秒)
定時覆歸計時範圍	0-999秒 數字顯示(單位1秒)
起弧/收弧時間範圍	0-99.9秒 數字顯示(單位0.1秒)
銲機起動模式	□標準(2T) / ▽收尾(4T)
銲機連線	2組
煞車功能	直流電磁煞車
高週波防制	95%
啟動裝置	腳踏開關(2M)
尺寸	長:300mm 寬:180mm 高:350mm
淨重/毛重	7.8Kg



具備立式腳架，方便操作使用

訂貨料號	COM-2800F / C28F
入力電源	V1: AC 110V/60Hz/4A/1Ø V2: AC 230V/50Hz/3A/1Ø
輸出功率	DC90V/150W
旋轉方向控制	順時針 / 逆時針
控制功能	吋動 / 搭接覆歸 / 定時覆歸
搭接覆歸計時範圍	0-99.9秒 數字顯示(單位0.1秒)
定時覆歸計時範圍	0-999秒 數字顯示(單位1秒)
起弧/收弧時間範圍	0-99.9秒 數字顯示(單位0.1秒)
銲機起動模式	□標準(2T) / ▽收尾(4T)
銲機連線	2組
煞車功能	直流電磁煞車
高週波防制	95%
啟動裝置	腳踏開關(2M)
尺寸	長:300mm 寬:335mm 高:770mm
淨重/毛重	11.6Kg

可搭配之「POS系列銲接轉盤」

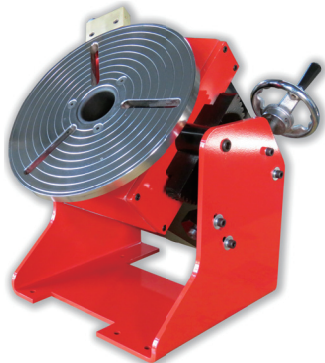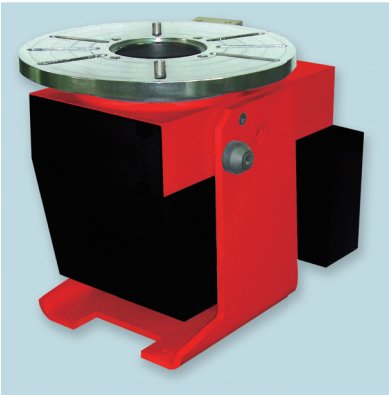

型號	POS1C	POS2C	POSD120D	MPOS1C	VPOS1C
旋轉負重	200 kg	290 kg	420 kg	200 kg	200 kg
旋轉速度	0.6 ~ 6.0 rpm	0.6 ~ 6.0 rpm	0.2 ~ 2.0 rpm	0.6 ~ 6.0 rpm	0.6 ~ 6.0 rpm
旋轉力矩	65 kg-cm	120 kg-cm	200 kg-cm	65 kg-cm	65 kg-cm
盤面尺寸	直徑 340 mm	直徑 340 mm	直徑 400 mm	直徑 340 mm	直徑 340 mm
中央孔徑	直徑 55 mm	直徑 55 mm	直徑 120 mm	直徑 55 mm	直徑 55 mm
特色規格	標準型	負重強化型	大孔徑、高負重	蝸輪翻轉機構	汽缸加壓型