
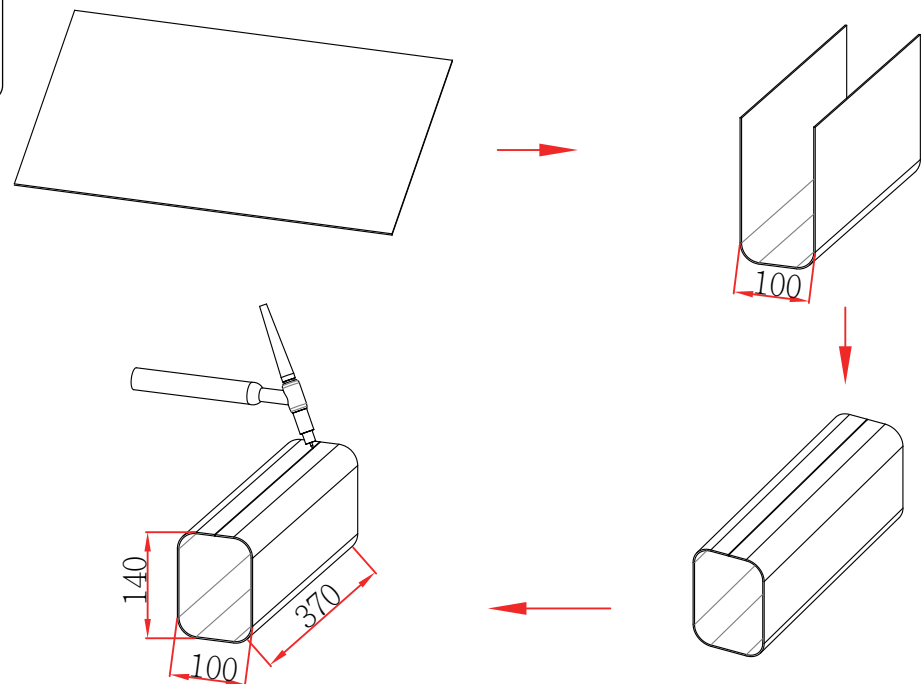


PGW-4P1T 筒身成形銲接機

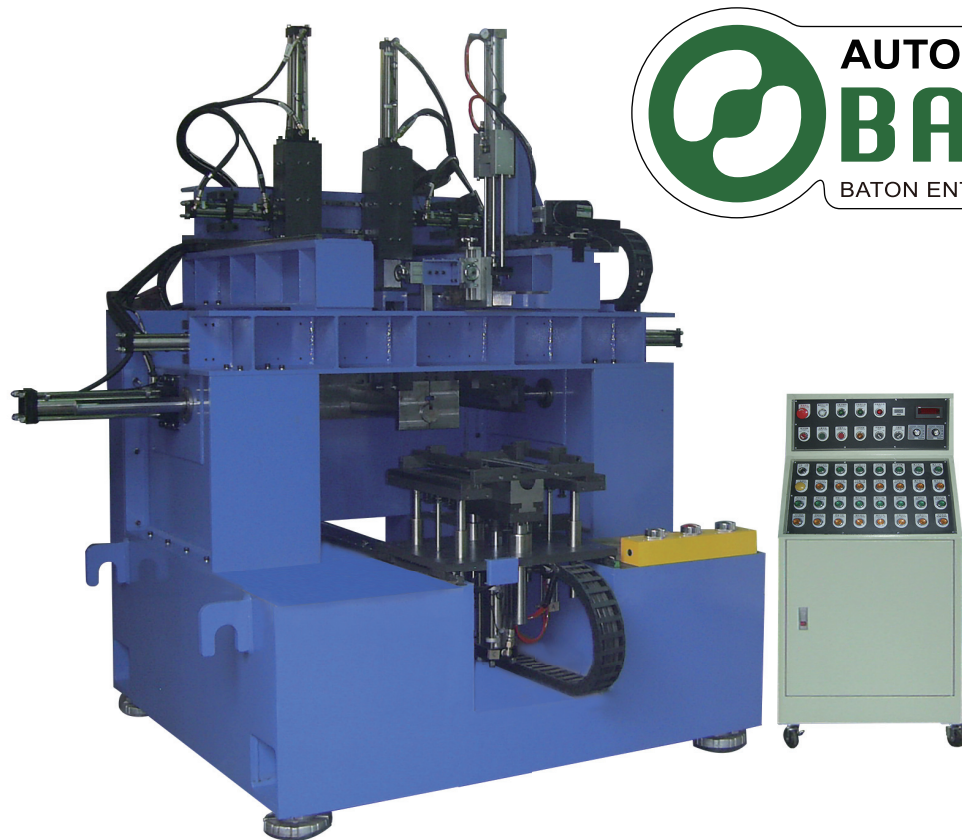

UNIT:mm

規格諸元

入力電源

PGW-4P1T

AC220V / 60Hz / 3 phases
AC380V / 60Hz / 3 phases

工件長邊 (A)

100 - 300mm.

工件短邊 (B)

100 - 300mm.

工件長度

100 - 400mm.

焊槍移動速度

0 - 2,000 mm/min

焊槍移動驅動馬達

DC90V / 100W

側邊加壓行程

250mm.

下側加壓行程

200mm.

液壓驅動馬達

AC5.0Kw / 4P / 1760rpm

液壓額定輸出壓力





50 - 70 Kg / cm²

液壓箱容量

100 Liter



PGW-4P1T 筒身成形鋸接機

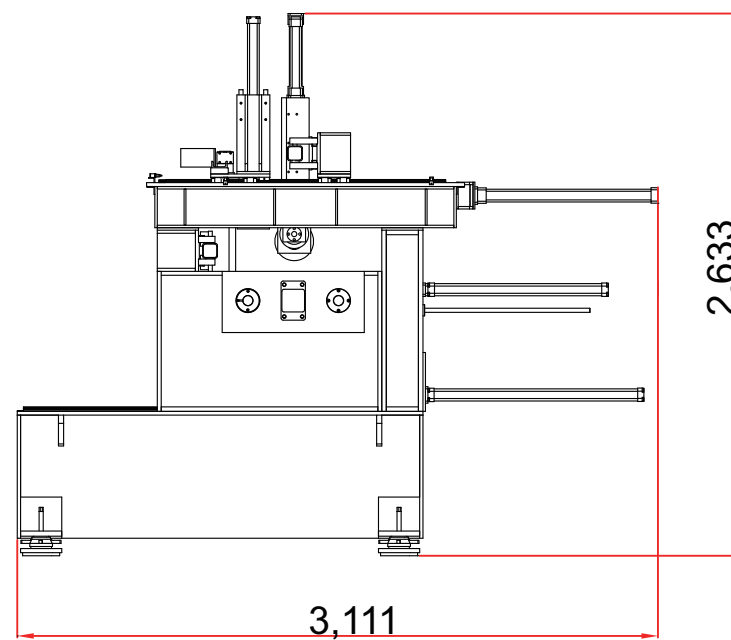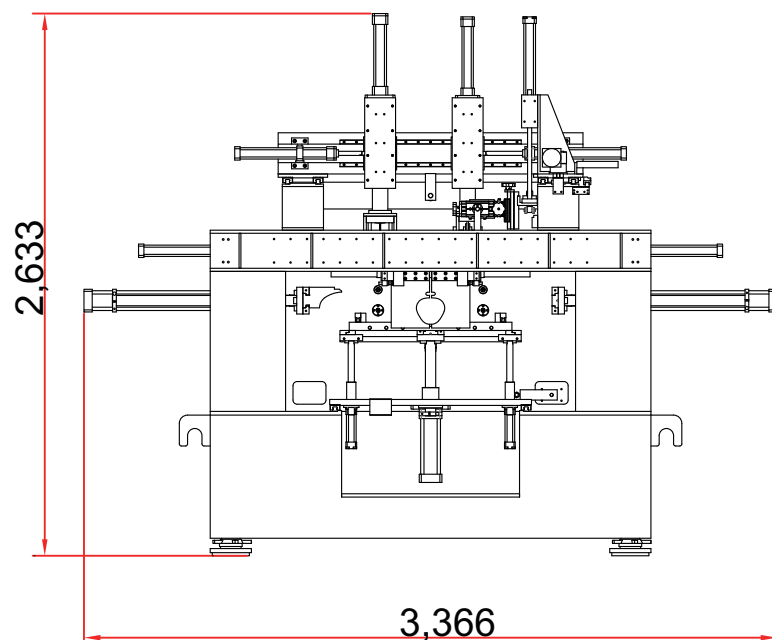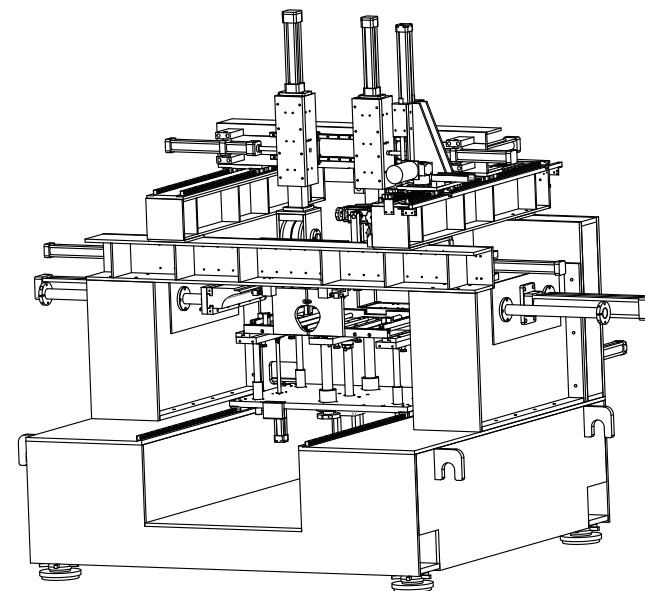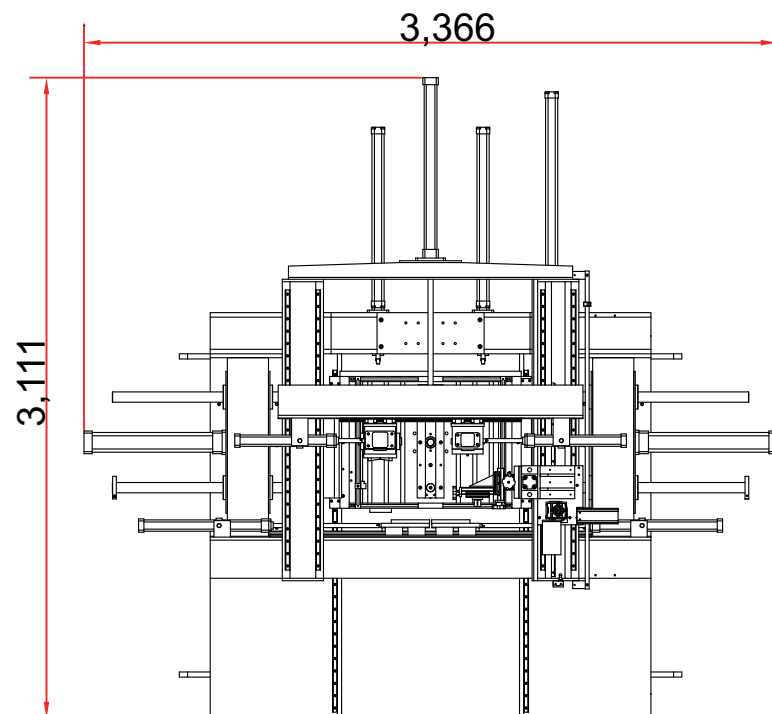

UNIT:mm