



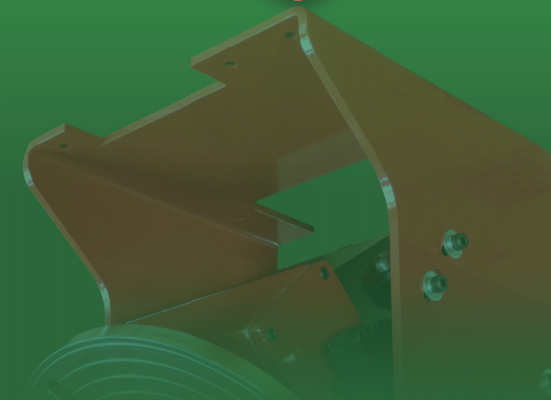

MPOS1C 輕便型銲接定位器

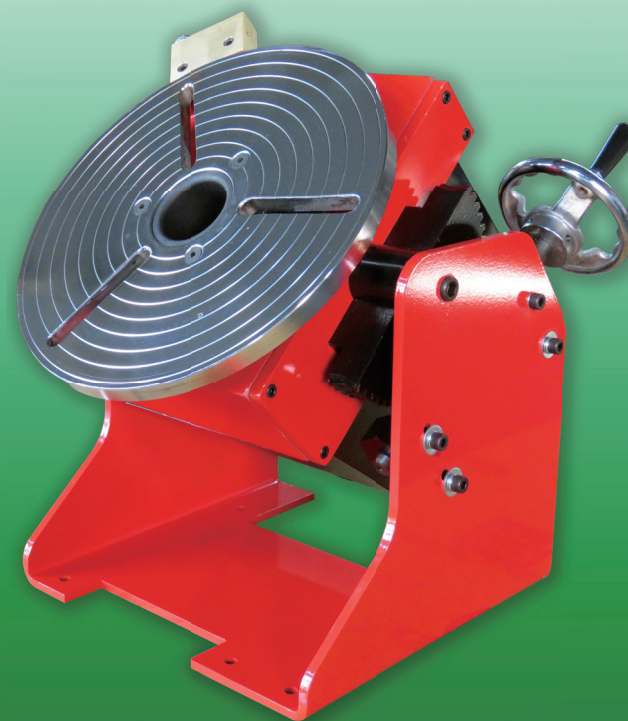

台灣貝頓企業有限公司


■ <http://www.batons.com.tw>

■ [email:batons@mail2000.com.tw](mailto:batons@mail2000.com.tw)

MPOS1C 輕便型銲接定位器



特色說明

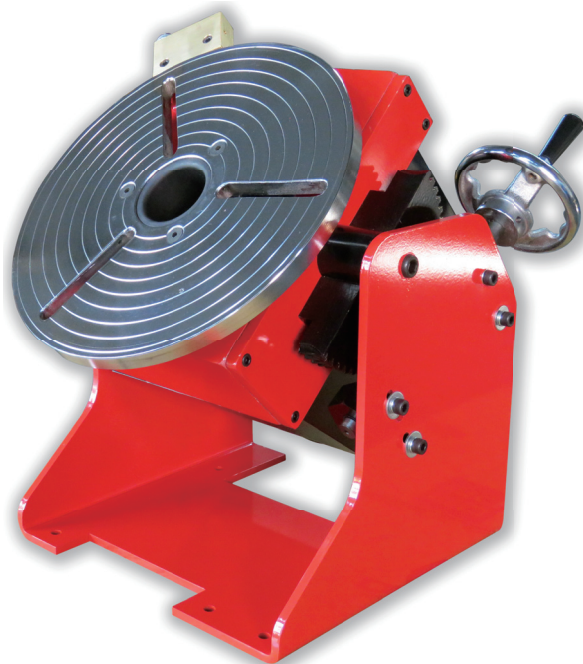

封閉式傳動機構，不易因異物入侵而損壞
 蝸輪式傾斜機構，精準調整盤面傾斜角度
 盤面經電鍍處理，防止銲渣附著於盤面
 盤面中央具備穿孔，適用管類銲接
 依速度/扭力的不同，有數種型號分支
 具備多種配件及組合式工作站配置可供選擇

規格表

訂貨料號	MPOS1C / MP1C
入力電源	DC 90V
中心軸孔徑	內徑 55mm
盤面尺寸	外徑 340mm
盤面傾斜角度	0° - 90°
接地效率	300A / 100%
盤面轉速	0.6 - 6 rpm
旋轉負重	200 Kg
旋轉力距	65 Kg-cm.
旋轉方向	順時針 / 逆時針
盤面傾斜操作	手動(蝸輪/蝸桿)
盤面傾斜安全鎖	單邊螺絲鎖緊
盤面傾斜力矩	14 kg.m
尺寸	長:460mm 寬:440mm 高:375mm
重量	66Kg

型號分支


規格/訂貨料號	MPOS1A / MP1A	MPOS1B / MP1B	MPOS1D / MP1D
盤面轉速	2.4 - 24 rpm	1.2 - 12 rpm	0.2 - 2 rpm
旋轉負重	120 Kg	160 Kg	250 Kg
旋轉力距	26 Kg-cm	46 Kg-cm	65 Kg-cm

- 規格數據僅供參考，如有更動恕不另行通知。
- 如所需規格未呈現於本目錄，歡迎聯絡我們詢問。


MPOS1C 輕便型銲接定位器




三視圖及尺寸

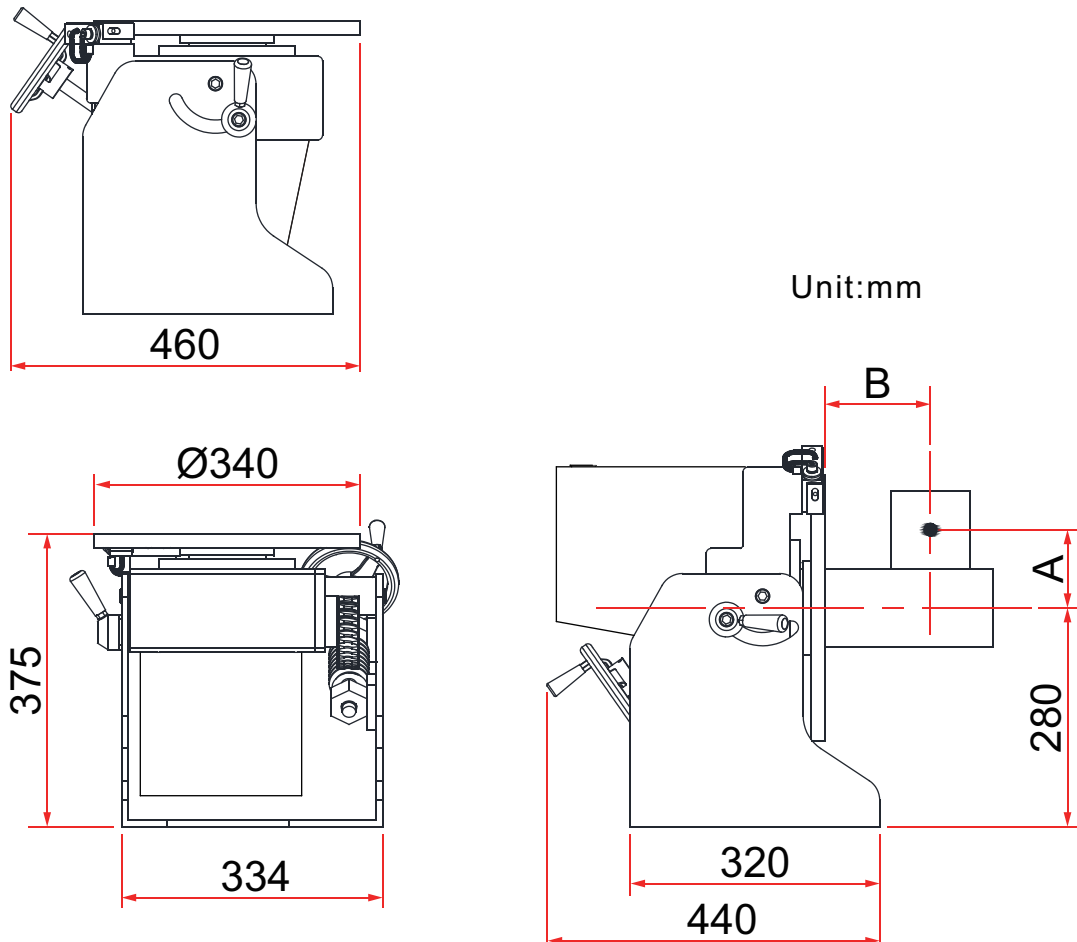

MPOS1C 旋轉荷重偏心距離表

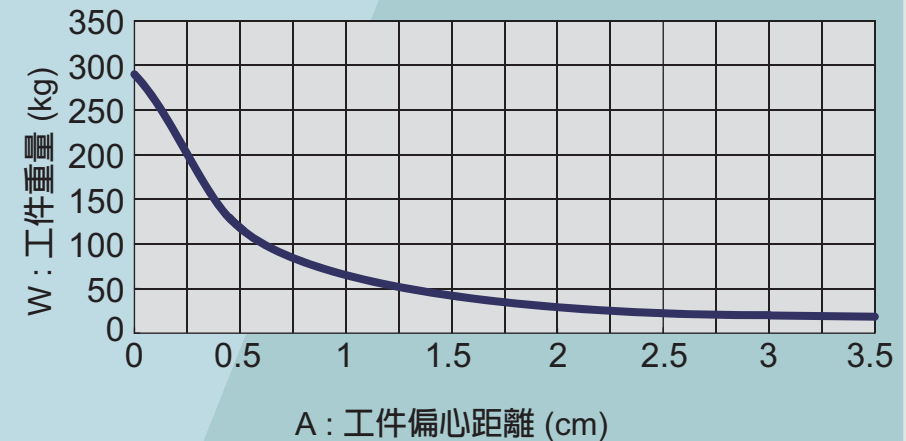

MPOS1C 盤面傾斜重心高度表

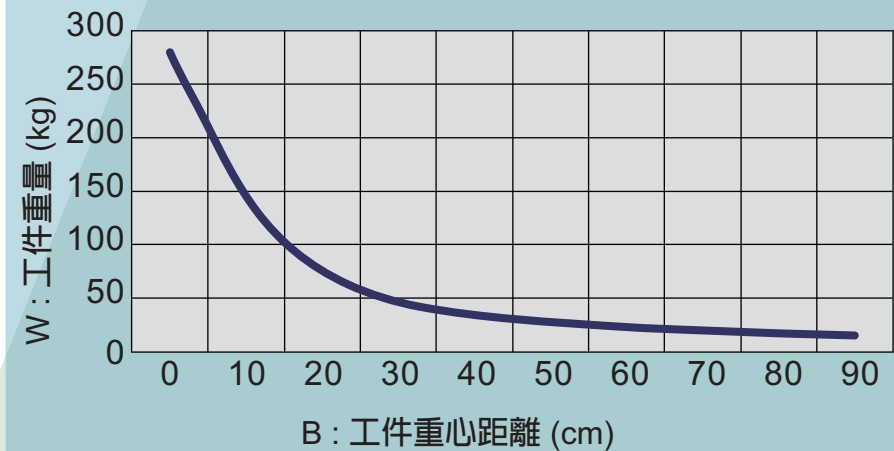

MPOS1C 輕便型銲接定位器



可搭配之「COM系列控制器」

◎：適合 ○：可用

					
型號	COM-1000	COM-1100	COM-1800	COM-1800S	COM-1800R
適合手工焊接	◎	◎	○	○	
適合自動焊接	○	○	◎	◎	○
適合機械手臂					◎
控制器功能 (通用)	吋動、正轉/反轉、轉速可調、銲機連動(2T)				
控制器功能 (特色)	定時自保持	自保持	自保持 定時覆歸 搭接覆歸 數字顯示	自保持 定時覆歸 搭接覆歸 數字顯示 轉速數值顯示	自保持 定時覆歸 搭接覆歸 數字顯示 轉速數值顯示 可連線機械手臂

MPOS1C 輕便型銲接定位器




可搭配之「COM系列控制器」


◎：適合 ○：可用

					
型號	COM-2800	COM-2800S	COM-3800	COM-VSF	PLC-1302
適合手工焊接				◎	
適合自動焊接	◎	◎	◎		◎
適合機械手臂					
控制器功能 (通用)	吋動、正轉/反轉、轉速可調、銲機連動(2T)				
控制器功能 (特色)	定時覆歸 搭接覆歸 數字顯示 銲機連動(4T) 汽缸連動	定時覆歸 搭接覆歸 數字顯示 轉速數值顯示 銲機連動(4T) 汽缸連動	分度點銲/定時覆歸 分度跳銲/搭接覆歸 數字顯示 汽缸連動	自保持 調速型腳踏開關	定時覆歸 搭接覆歸 PLC系統+HMI介面 銲機連動(4T) 汽缸連動

可選配件

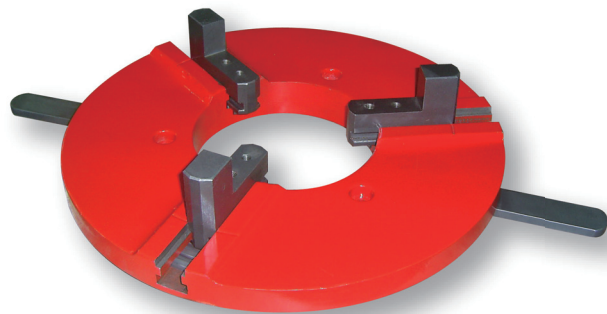


RD-X 快速三爪夾頭

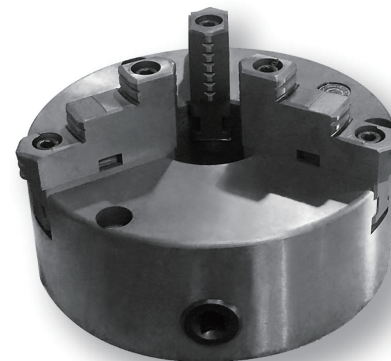

RD-A 車床強力三爪夾頭



RD-P 長桿強力三爪夾頭

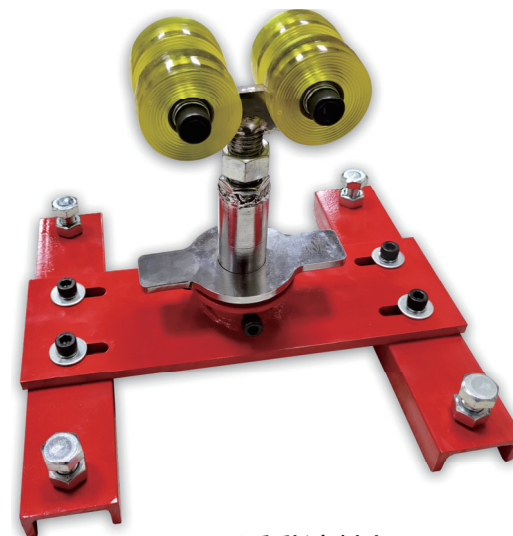


LP-R1 活動滾輪架

組合式工作站




ST

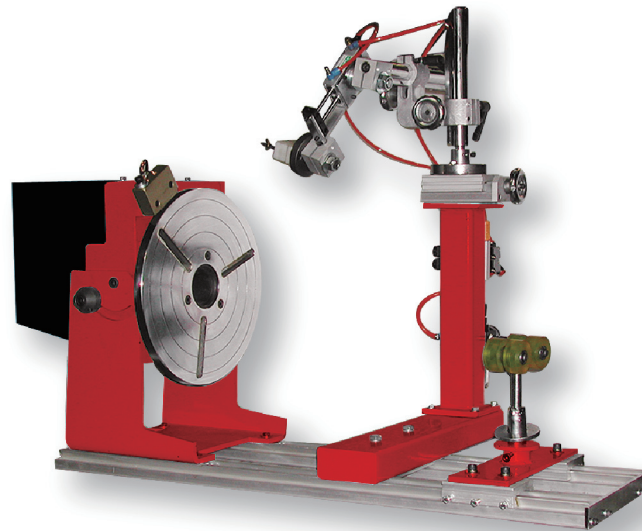


SR



MT

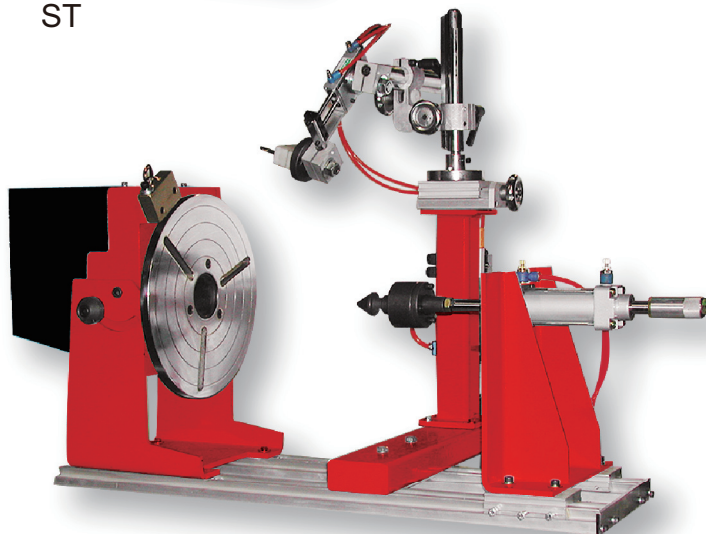

LT

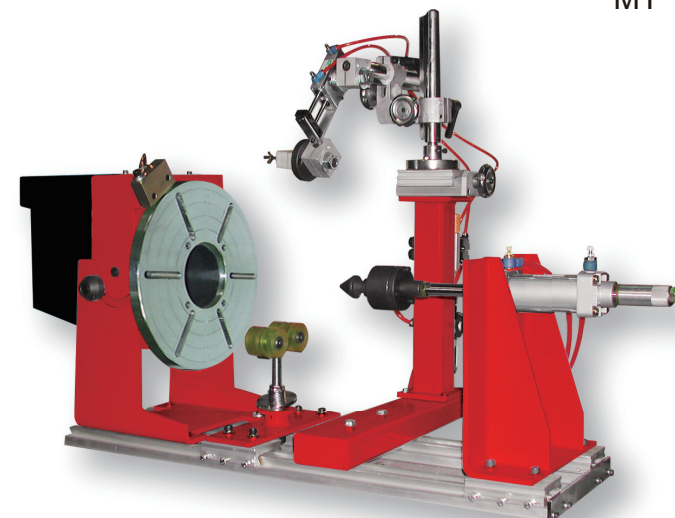

LR