




POSD120D 大孔徑型銲接轉盤

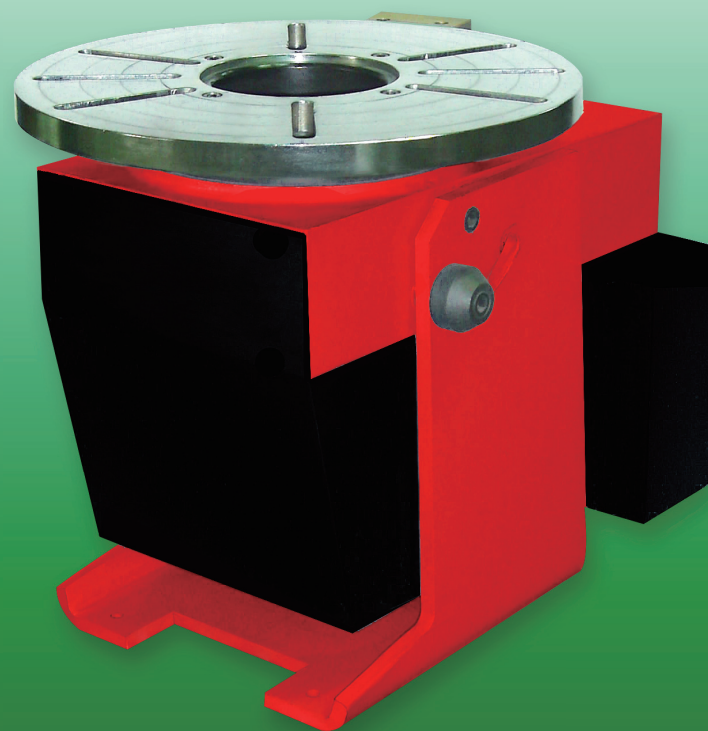

台灣貝頓企業有限公司

■ <http://www.batons.com.tw>

■ [email:batons@mail2000.com.tw](mailto:batons@mail2000.com.tw)

POSD120D 大孔徑型銲接轉盤



特色說明



- 封閉式傳動機構，不易因異物入侵而損壞
- 強化型傳動機構與支撐腳架，提升機台載重能力
- 盤面中央具備大孔徑穿孔，適用管類銲接
- 依速度/扭力的不同，有數種型號分支
- 具備多種配件及組合式工作站配置可供選擇

規格表

訂貨料號	POSD120D / P3D
入力電源	DC 90V
中心軸孔徑	內徑 120mm
盤面尺寸	外徑 400mm
盤面傾斜角度	0 - 90°
接地效率	300A / 100%
盤面轉速	0.2 - 2 rpm
旋轉負重	420 Kg
旋轉力距	200 Kg-cm
旋轉方向	順時針 / 逆時針
尺寸	長:489mm 寬:400mm 高:418mm
重量	98Kg

型號分支


規格/訂貨料號	POSD120B / P3B	POSD120C / P3C	POSD120E / P3E
盤面轉速	1.2 - 12 rpm	0.6 - 6 rpm	0.1 - 1 rpm
旋轉負重	270 Kg	330 Kg	480 Kg
旋轉力距	200 Kg-cm	200 Kg-cm	200 Kg-cm

- 規格數據僅供參考，如有更動恕不另行通知。
- 如所需規格未呈現於本目錄，歡迎聯絡我們詢問。


POSD120D 大孔徑型銲接轉盤




三視圖及尺寸

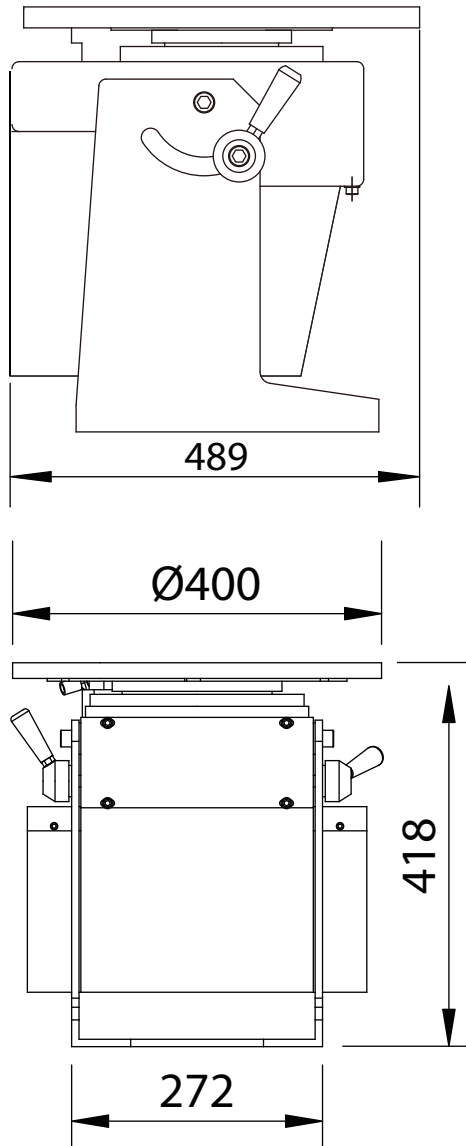

POSD120D 旋轉荷重偏心距離表

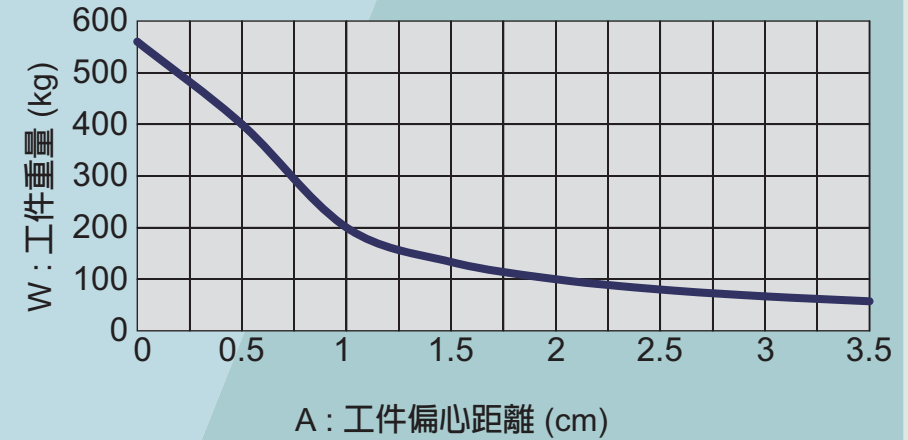

POSD120D 盤面傾斜重心高度表

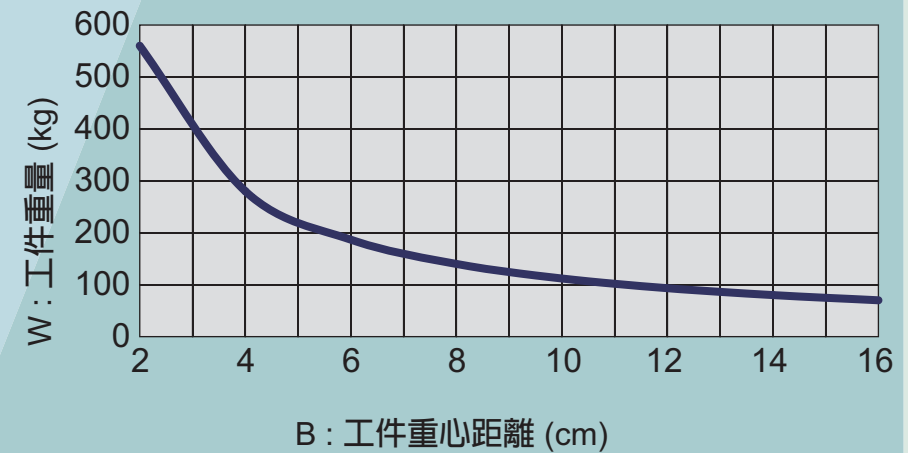

POSD120D 大孔徑型銲接轉盤



可搭配之「COM系列控制器」

◎：適合 ○：可用

					
型號	COM-1000	COM-1100	COM-1800	COM-1800S	COM-1800R
適合手工焊接	◎	◎	○	○	
適合自動焊接	○	○	◎	◎	○
適合機械手臂					◎
控制器功能 (通用)	吋動、正轉/反轉、轉速可調、銲機連動(2T)				
控制器功能 (特色)	定時自保持	自保持	自保持 定時覆歸 搭接覆歸 數字顯示	自保持 定時覆歸 搭接覆歸 數字顯示 轉速數值顯示	自保持 定時覆歸 搭接覆歸 數字顯示 轉速數值顯示 可連線機械手臂

POSD120D 大孔徑型銲接轉盤




可搭配之「COM系列控制器」

◎：適合 ○：可用


					
型號	COM-2800	COM-2800S	COM-3800	COM-VSF	PLC-1302
適合手工焊接				◎	
適合自動焊接	◎	◎	◎		◎
適合機械手臂					
控制器功能 (通用)	吋動、正轉/反轉、轉速可調、銲機連動(2T)				
控制器功能 (特色)	定時覆歸 搭接覆歸 數字顯示 銲機連動(4T) 汽缸連動	定時覆歸 搭接覆歸 數字顯示 轉速數值顯示 銲機連動(4T) 汽缸連動	分度點銲/定時覆歸 分度跳銲/搭接覆歸 數字顯示 汽缸連動	自保持 調速型腳踏開關	定時覆歸 搭接覆歸 PLC系統+HMI介面 銲機連動(4T) 汽缸連動

POSD120D 大孔徑型銲接轉盤

可選配件

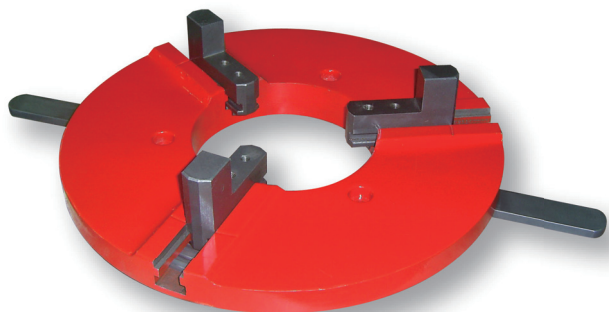


RD-X 快速三爪夾頭

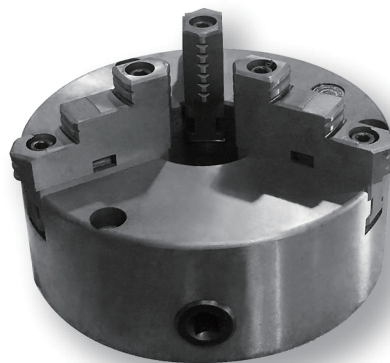


RD-A 車床強力三爪夾頭



RD-P 長桿強力三爪夾頭

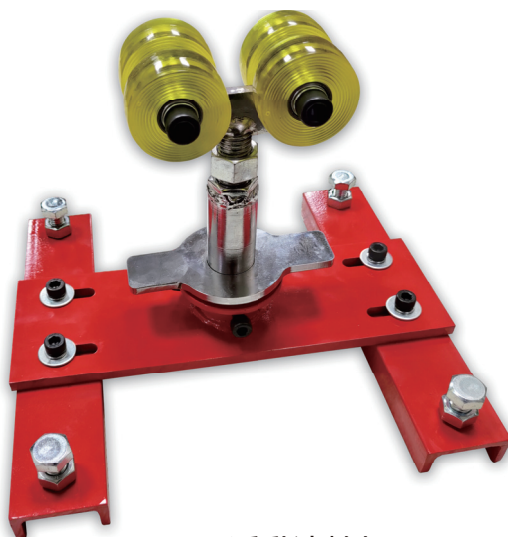

LP-R1 活動滾輪架

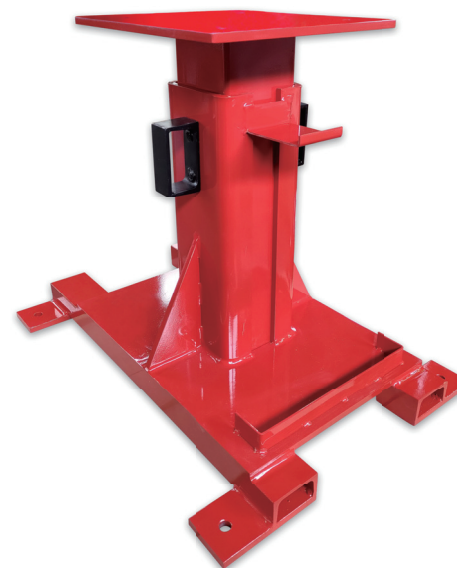


PRS-01S 轉台固定座

POSD120D 大孔徑型銲接轉盤

組合式工作站




ST

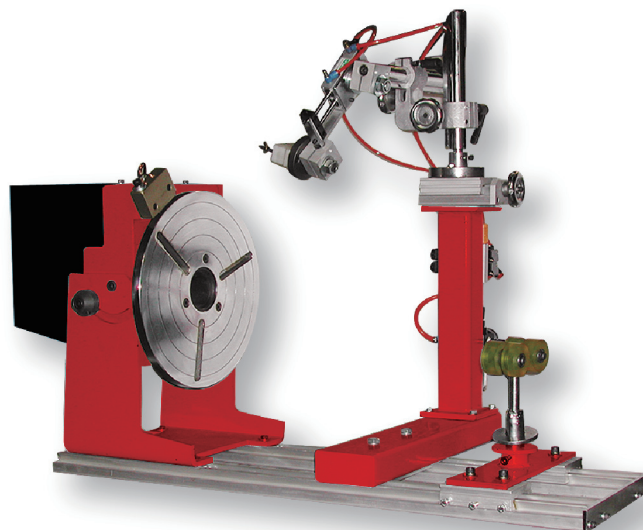


SR



MT

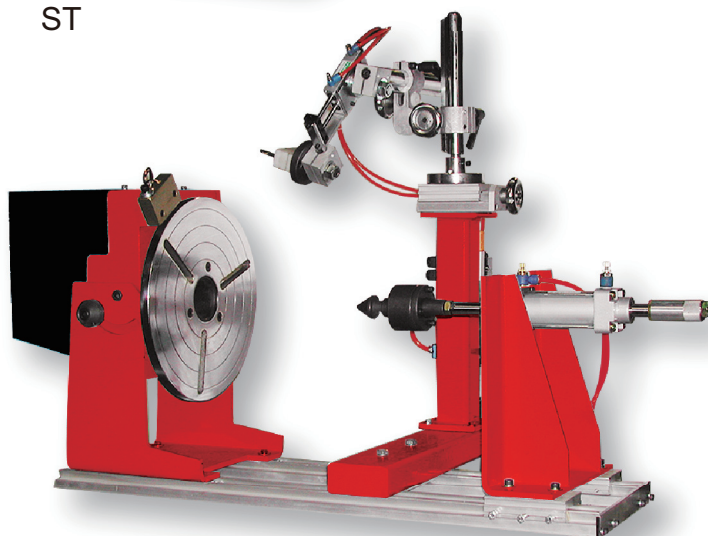

LT

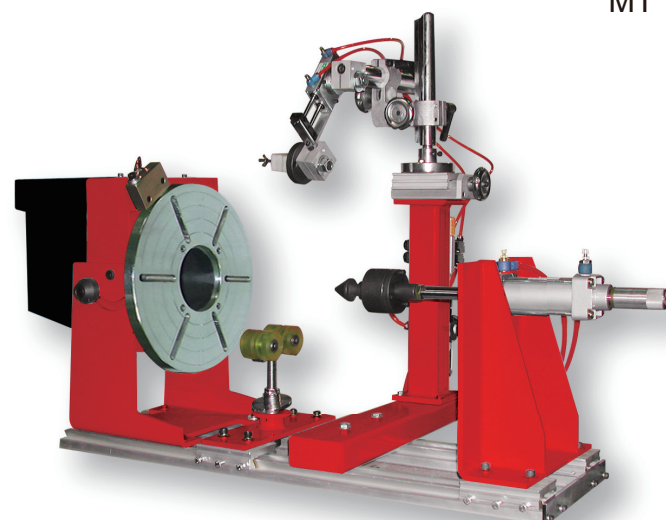

LR