

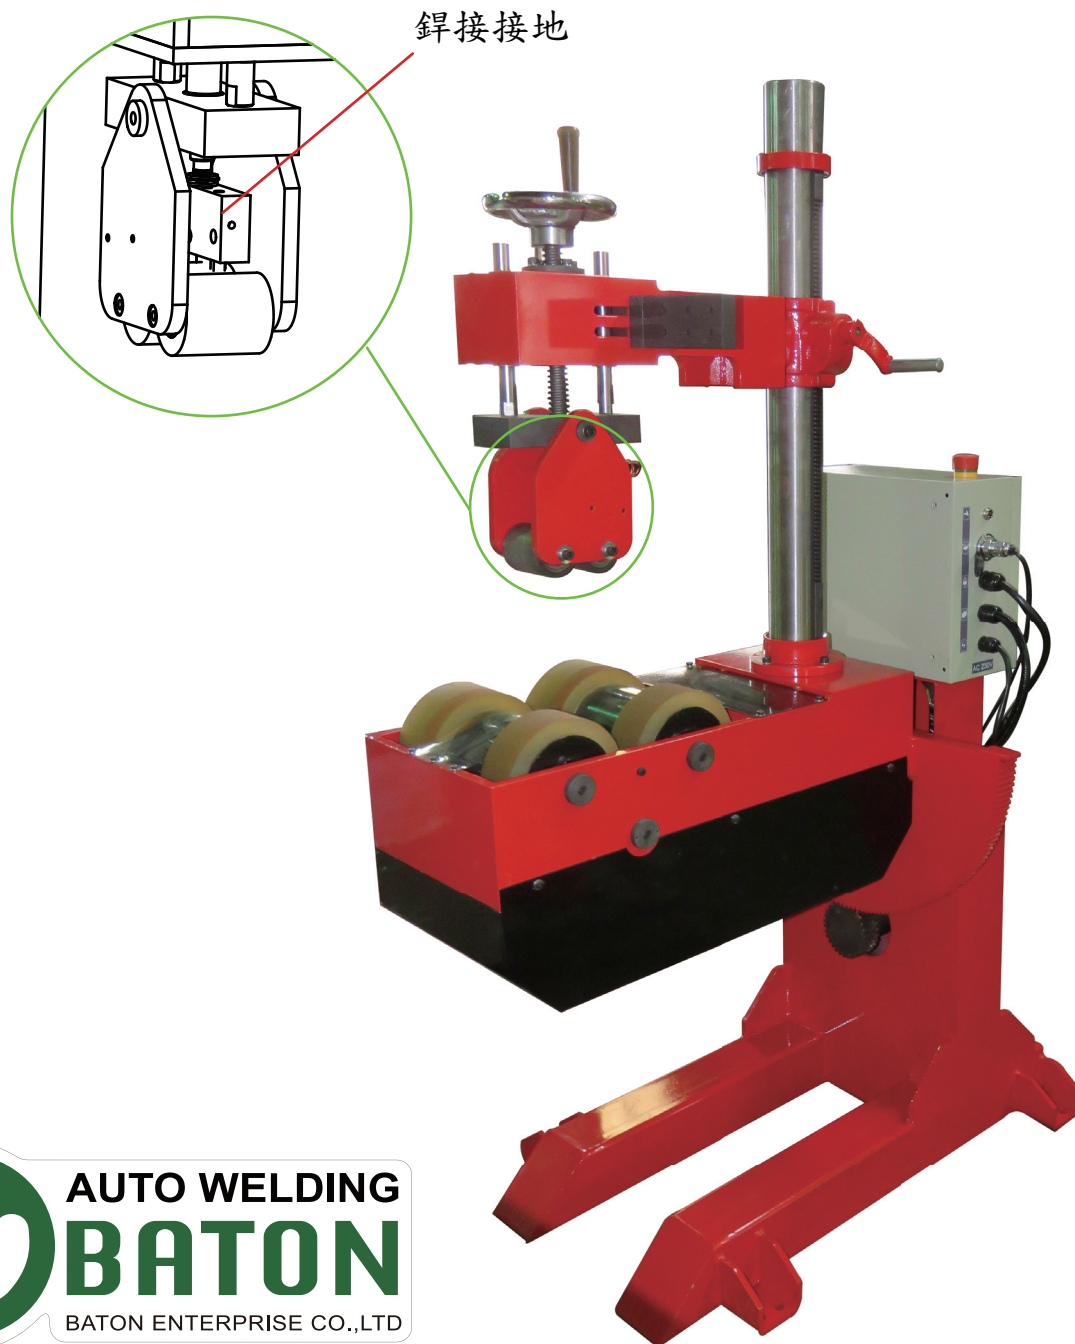






PPR-300 加壓滾輪組

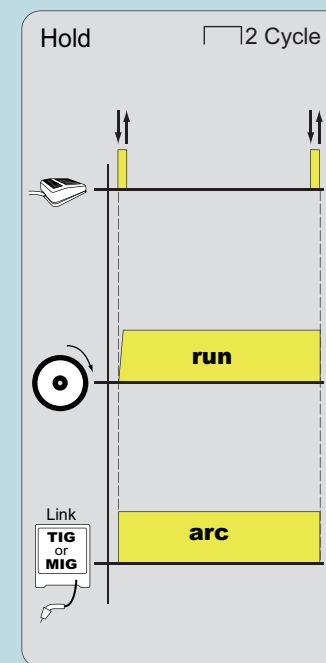



型號	PPR-300
入力電源	V1 : AC110V / 10A / 60Hz / 1Ø V2 : AC220V / 8A / 50Hz / 1Ø
工件直徑範圍	60 - 300mm.
工件有效長度	400 mm. 以上
承載荷重(W)	300Kg.
旋轉偏心力矩	11.2 Kg.m
滾輪速度	130 - 1300 mm/min
滾輪驅動馬達	DC100W/90V 直流馬達
傾斜範圍	10° - 170°
傾斜中心高度	720 mm.
傾斜力矩	150 Kg.m
傾斜操作	手動
傾斜安全裝置	卡棒
接地效率	300A / 100%
啟動裝置	腳踏開關 (電纜3M長)
控制操作	有線遙控器 (電纜3M長)
銲機啟動模式	2T / 2 Cycle

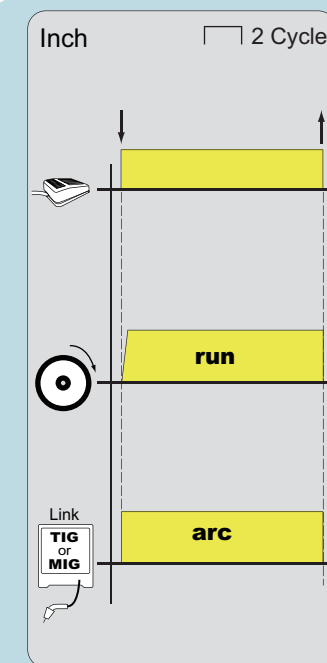


PPR-300 加壓滾輪組

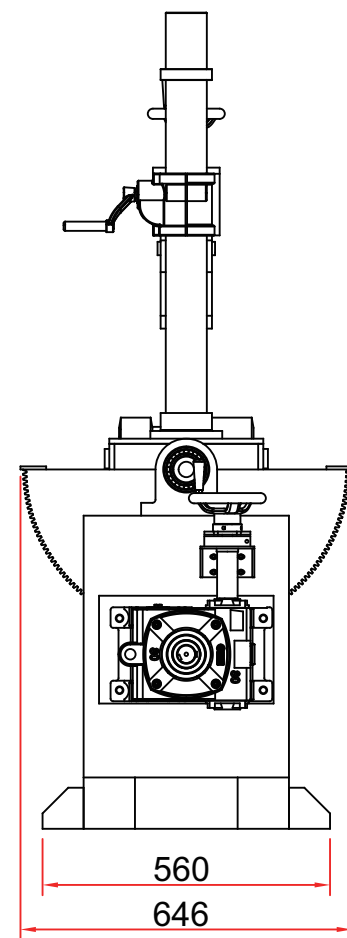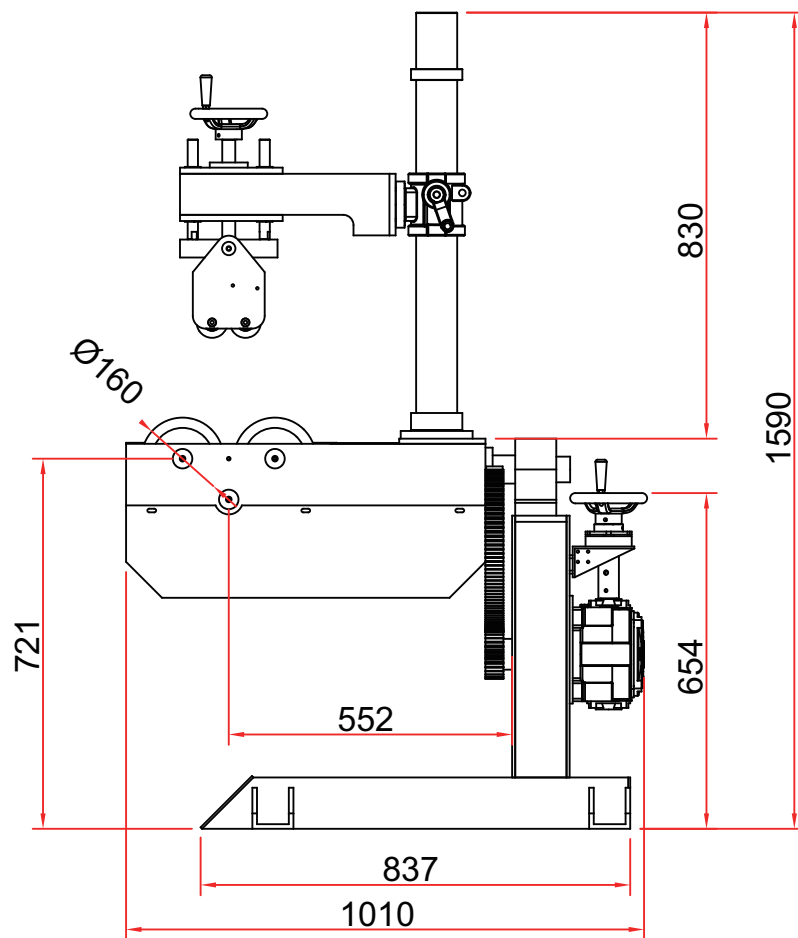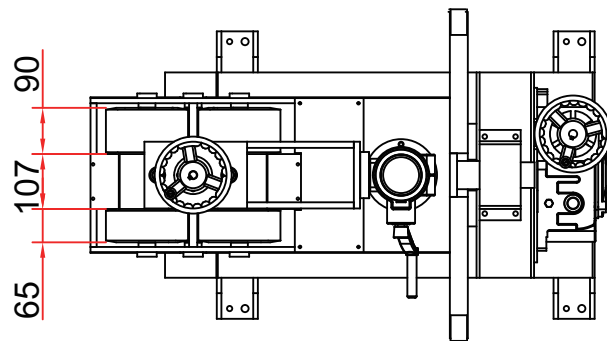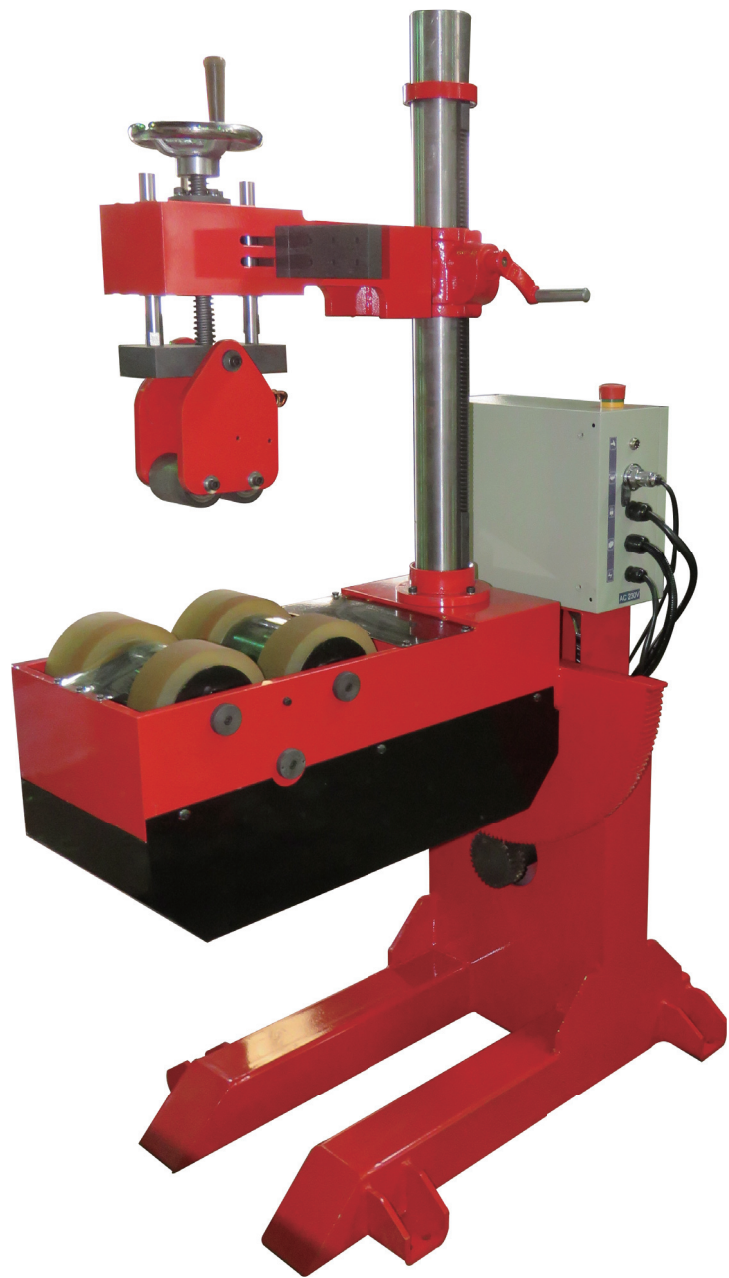


PPR-300 加壓滾輪組

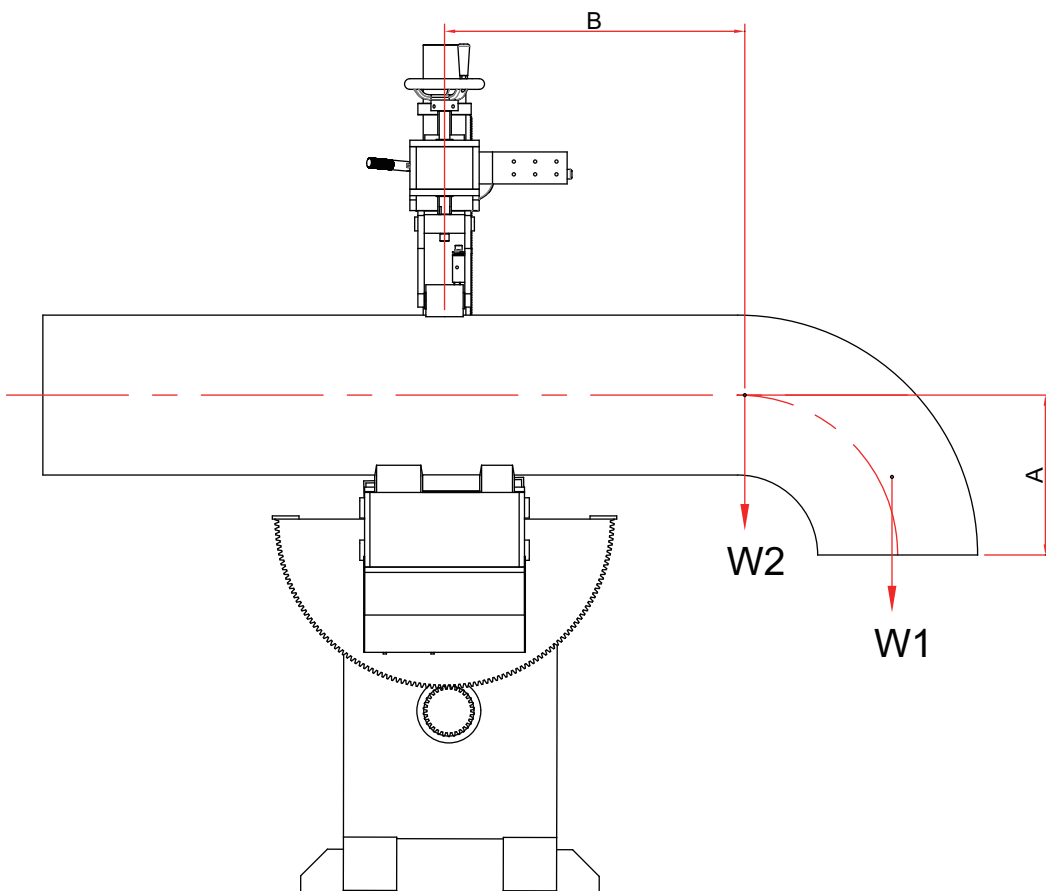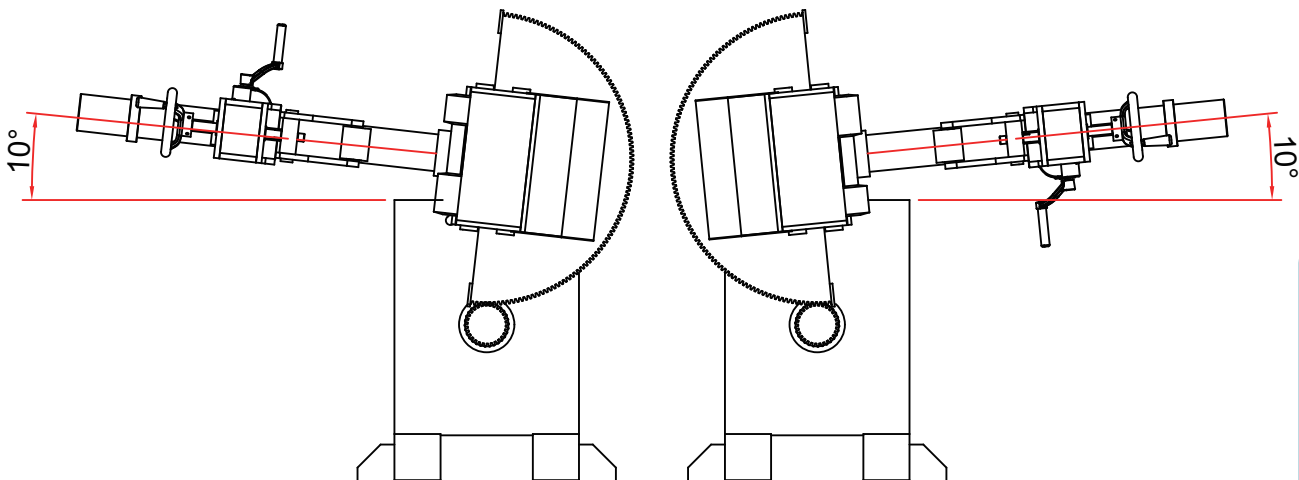

PPR-300 荷重偏心距離表

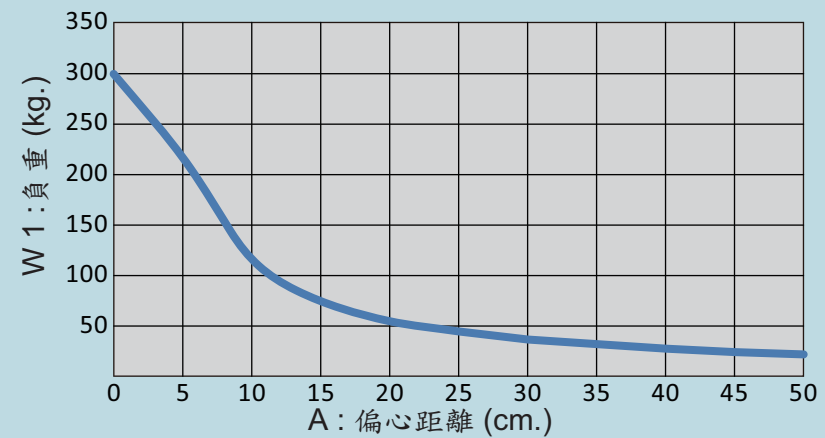

PPR-300 傾斜重心高度表

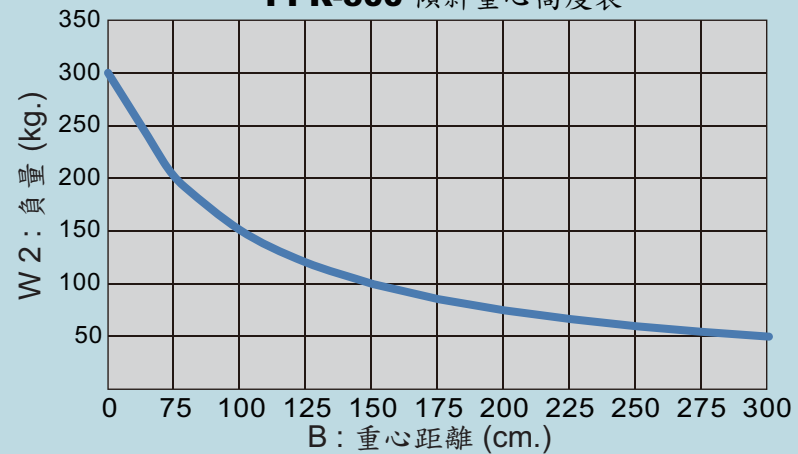

先鎖緊升降座 (KKD-04GH-1)後，才可調整壓輪組

鎖緊

