



TEA-1520SM 銲補專用銲槍十字架

適合使用銲接法：

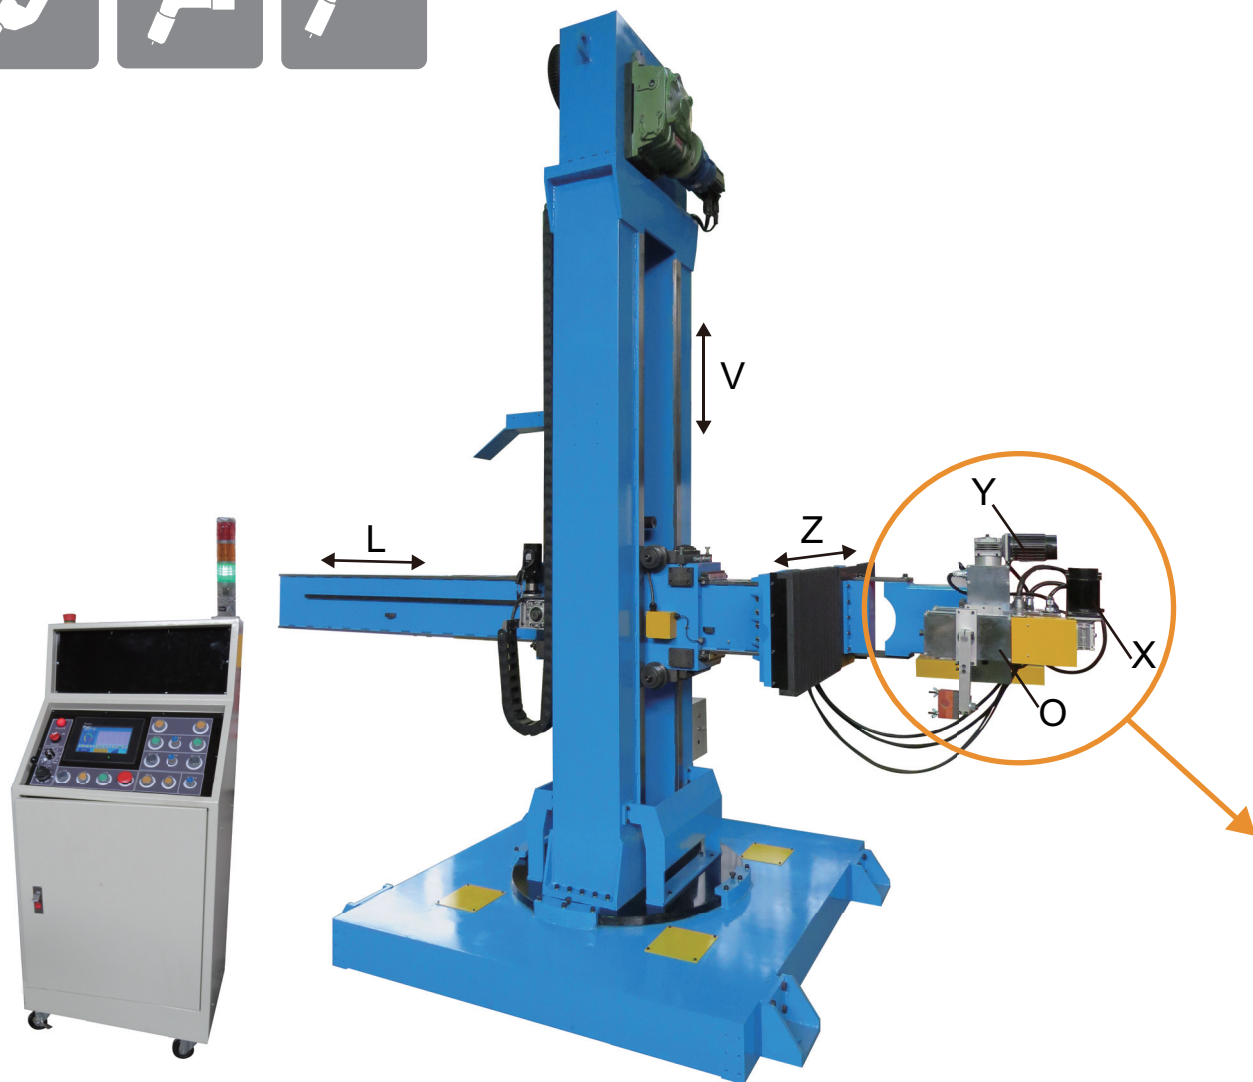



型號	TEA-1520SM
入力電源	V1 : AC220V / 25A / 50;60Hz / 3Ø V2 : AC380V / 20A / 50;60Hz / 3Ø
L 橫臂水平移動行程	2,000 mm.
L 橫臂水平移動速度	50 - 1,500 mm/min
L 橫臂水平移動馬達	AC400W 伺服馬達
V 橫臂垂直移動行程	1,500 mm.
V 橫臂垂直移動速度	50 - 2,000 mm/min
V 橫臂垂直移動馬達	AC1KW 伺服馬達
Z Z軸前後移動行程	600 mm.
Z Z軸前後移動速度	50 - 1,000 mm/min
Z Z軸前後移動馬達	AC400W 伺服馬達
A 銲槍角度調整範圍	60 度
A 銲槍角度移動速度	3.9 度/秒
A 銲槍角度移動馬達	AC200W 伺服馬達
O 直線擺弧行程	100 mm.
O 直線擺弧移動速度	100 - 3,000 mm/min
O 直線擺弧馬達	DC/1.35Nm 步進馬達
X 銲槍X軸滑座行程	150 mm.
X 銲槍X軸滑座移動速度	150 mm/min
X 銲槍X軸滑座馬達	DC65W 伺服馬達
Y 銲槍Y軸滑座行程	150 mm.
Y 銲槍Y軸滑座移動速度	150 mm/min
Y 銲槍Y軸滑座馬達	DC65W 伺服馬達
十字架旋轉角度	360 度
十字架旋轉定位	四點 (90 度一點)
十字架旋轉方式	推動橫樑旋轉
安裝方式	地面固定

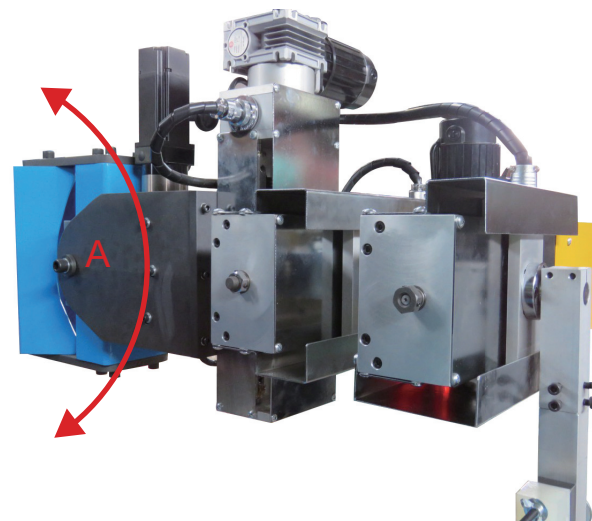



TEA-1520SM 鐸補專用鐸槍十字架

操作功能：



平面堆鐸功能

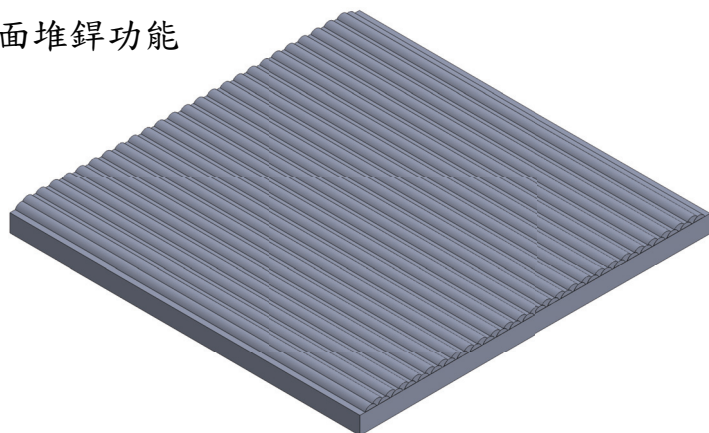

圓筒表面環狀堆鐸功能(需配合伺服圓周轉盤設備)

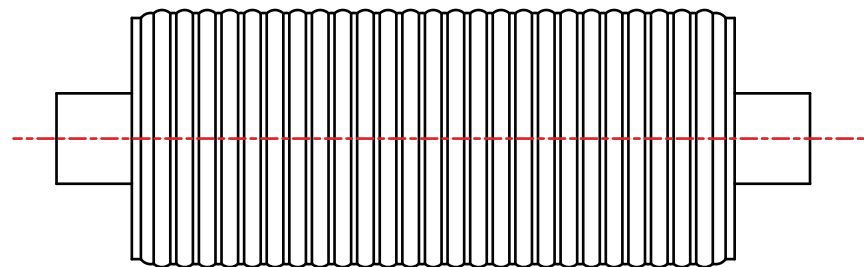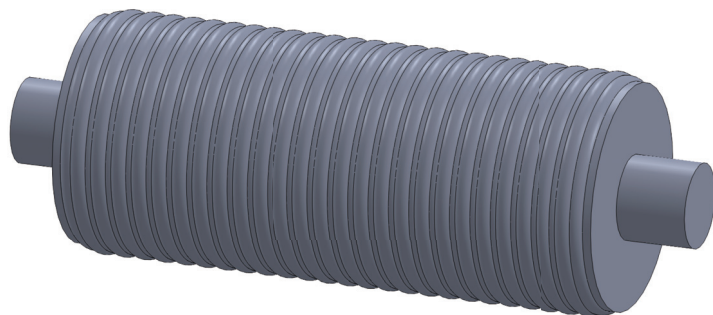

圓筒表面螺旋堆鐸功能(需配合伺服圓周轉盤設備)

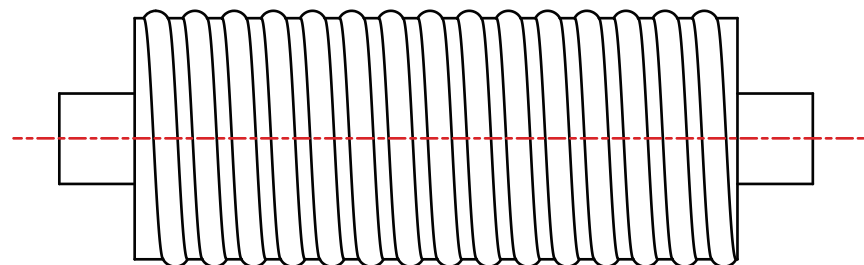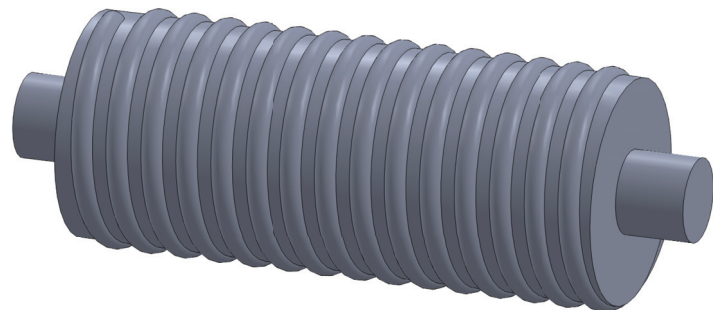

TEA-1520SM 鐸補專用鐸槍十字架

細部結構:

