



TE-200系列 輕量型銲接十字架

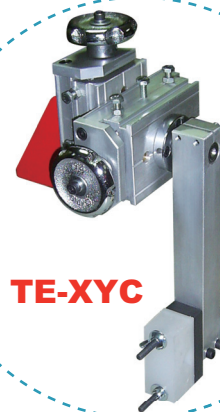


TE-XYC

TE-200TCM

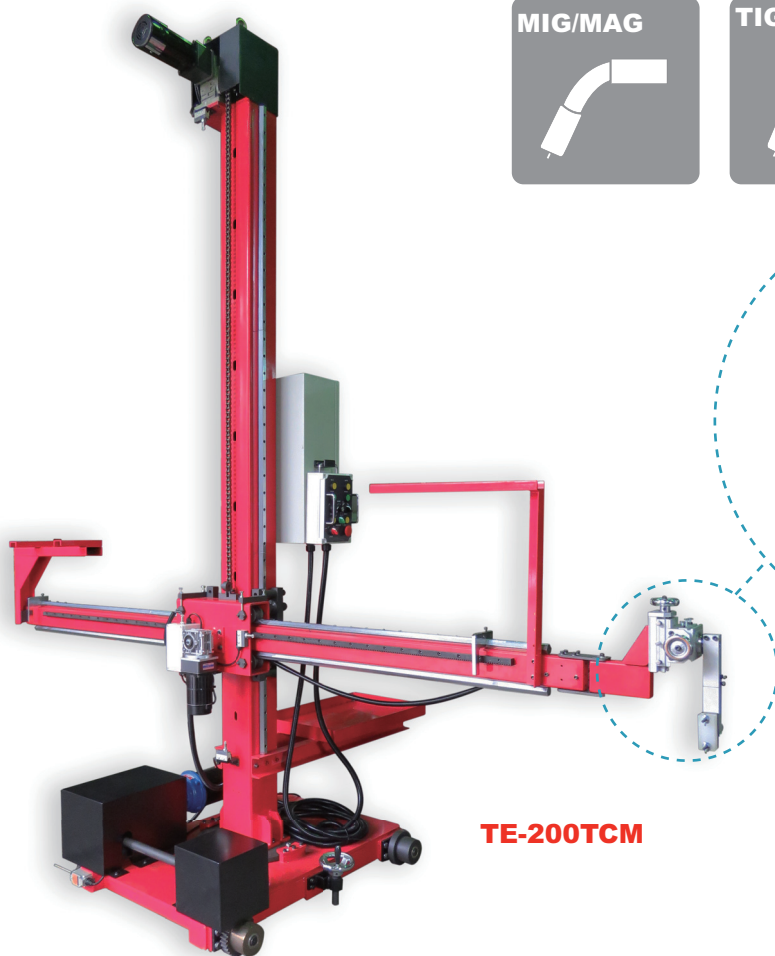

TE-200BP

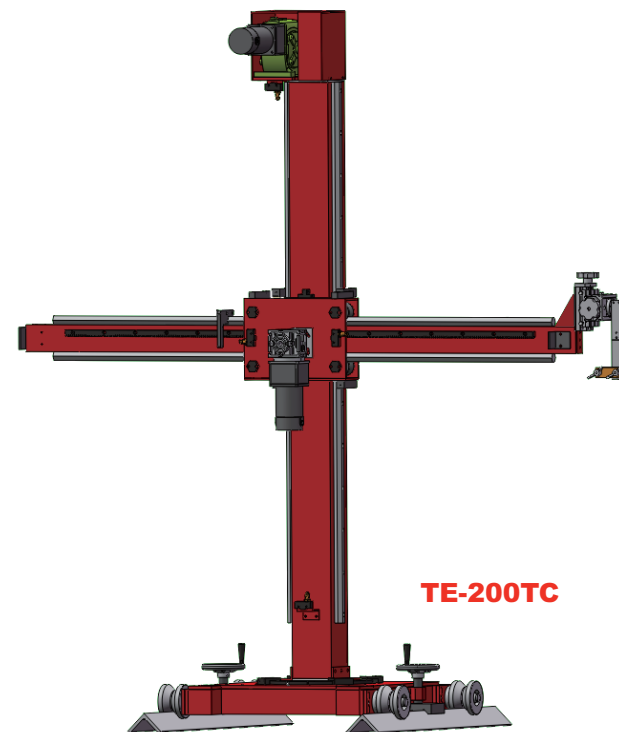



TE-200TC

型號	TE-200BP	TE-200TC	TE-200TCM
入力電源	AC220V / 12A / 50;60Hz / 1Ø		AC220V / 20A / 50;60Hz / 1Ø
橫臂水平移動行程	2,000 mm		
橫臂水平移動速度	50 - 1,500 mm/min		
橫臂水平移動馬達	DC100W 直流馬達		
橫臂垂直移動行程	2,000 mm		
橫臂垂直移動速度	800 mm/min		
橫臂垂直移動馬達	DC150W 直流馬達		
橫樑端最大負載	30 Kgs		
十字架旋轉角度	360 度		
十字架旋轉方式	推動橫樑旋轉		
安裝方式	地面固定	軌道	
移動方式	N/A	手推移動	電動移動
槍架移動速度	N/A	N/A	120 - 1,200 mm/min
槍架移動驅動馬達	N/A	N/A	DC400W 直流馬達



•規格修正時以新版規格為主,本公司有修改權利. •客戶若需修改部分規格時,請詳細說明修改需求.

TE-200系列 輕量型銲接十字架

TE-200BP

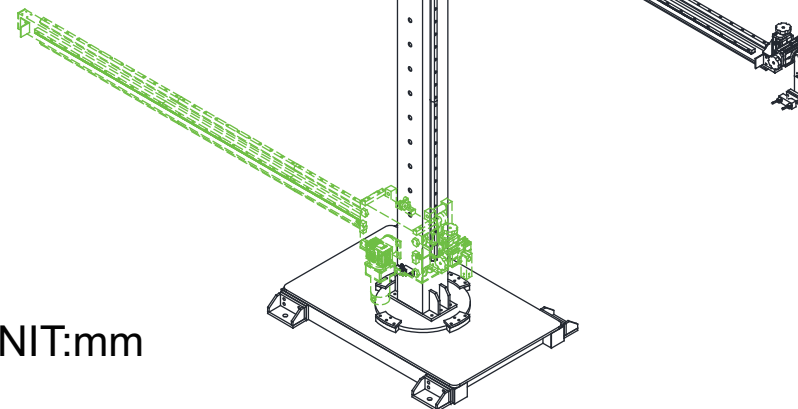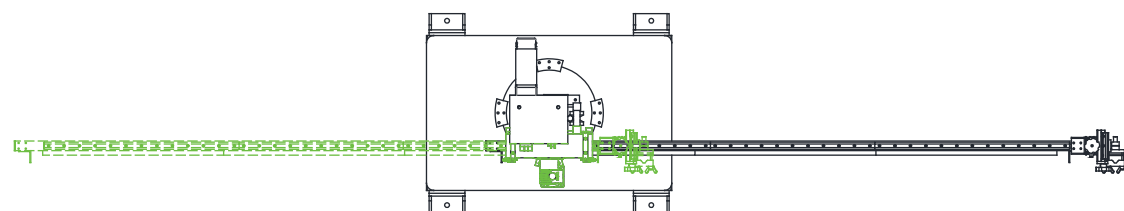


UNIT:mm

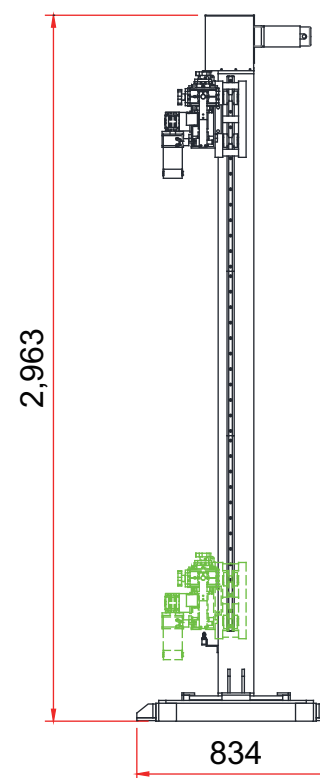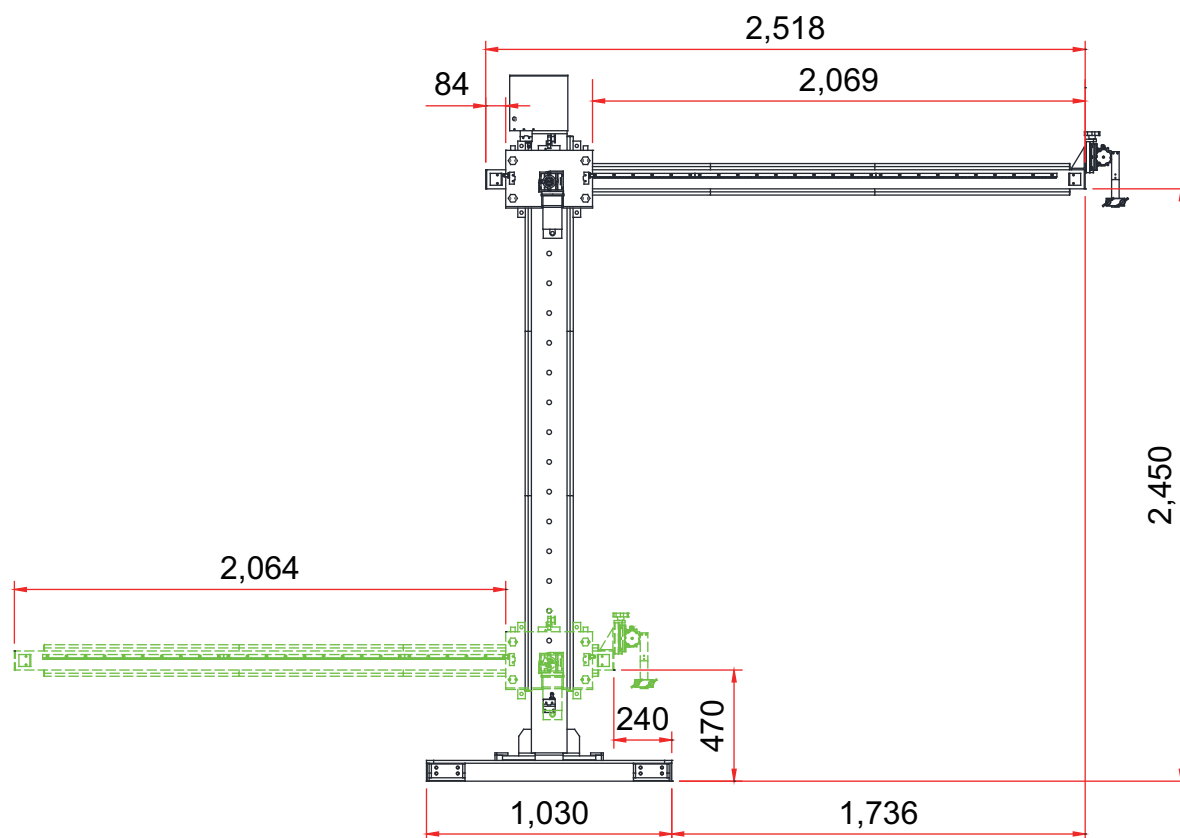

TE-200系列 輕量型銲接十字架

TE-200TC

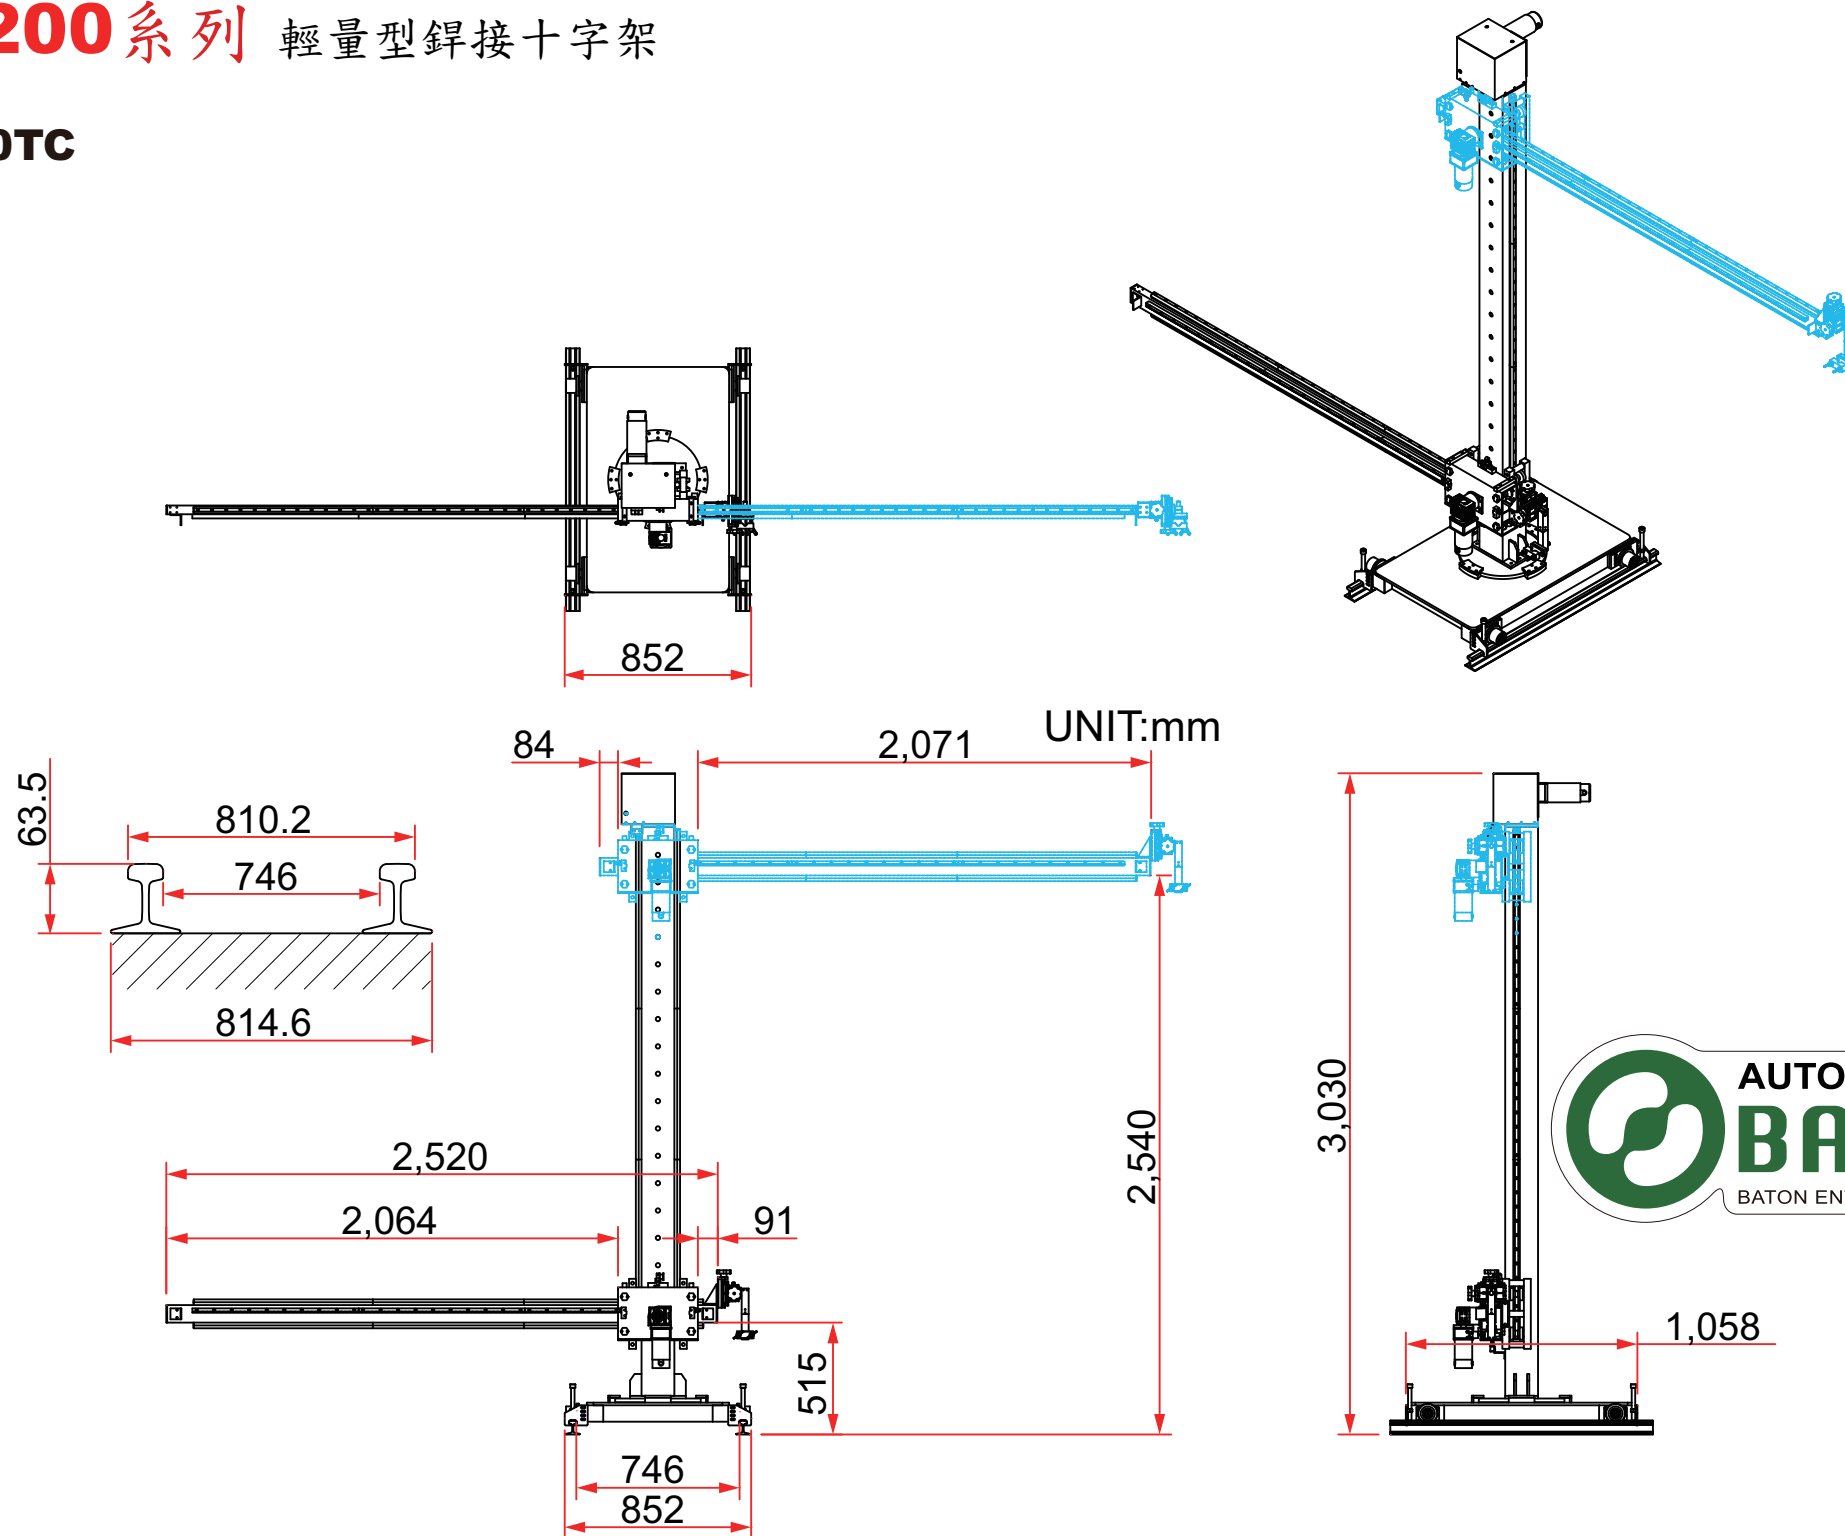


TE-200系列 輕量型銲接十字架




TE-200BP

選購配件


TE-WL01 自重式高度保持器

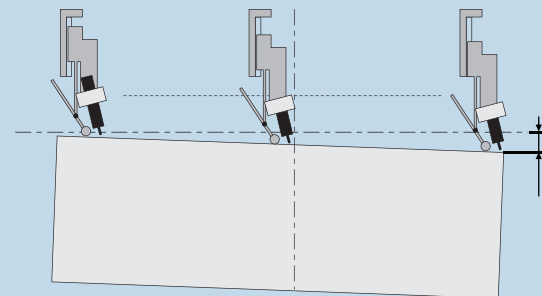


LW-1A 直線式銲接擺弧器




擺弧軌跡



當左端/中間/右端停滯時間均為0秒時。





當左端/右端停滯時間為0秒時。



當中間停滯時間為0秒時。


TW-4RA 送線機

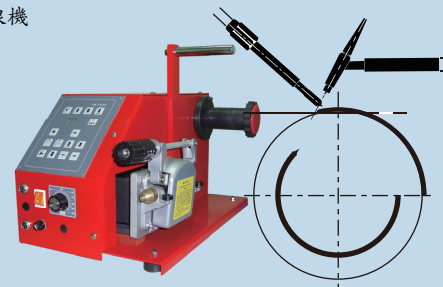

AVC-101 電弧高度控制



水平



垂直

