

TEA-2020系列銲接十字架



訂貨料號：

TEA - 20 20 - BP - ST

機型

橫樑行程

昇降行程

底座類型

槍架種類

BP:固定地面



ST:潛弧銲接用

TC:推動移動


MT:CO₂銲接用

TCM:馬達驅動


PT:TIG/Plasma銲接用

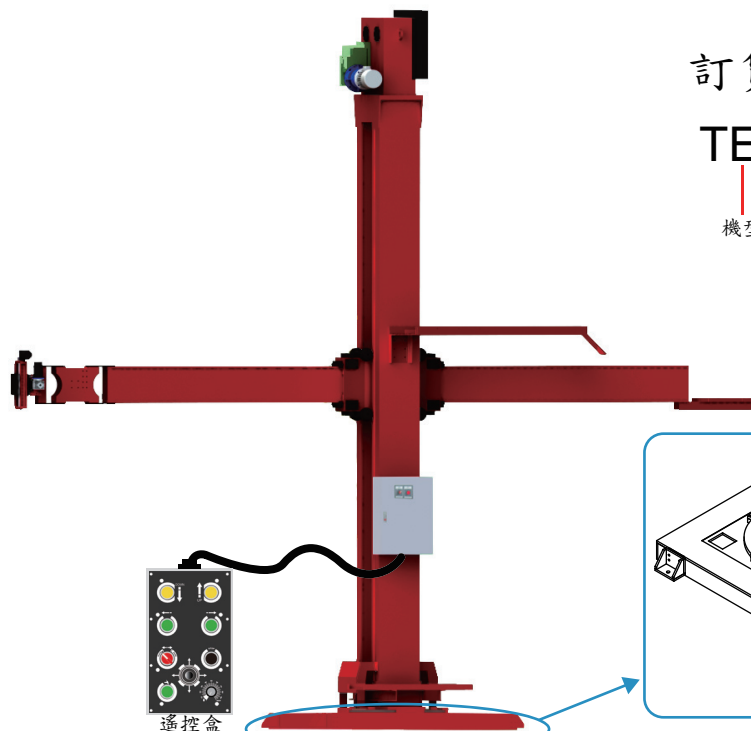

BP









TC



TCM


BATON

Other




功能 / 型式	TEA-2020BP	TEA-2020TC	TEA-2020TCM
水平橫樑行程	2000mm.	2000mm.	2000mm.
水平橫樑移動速度	150 - 1500 mm/min.	150 - 1500 mm/min.	150 - 1500 mm/min.
槍架座管旋轉角度	180°	180°	180°
垂直升降行程	2000mm.	2000mm.	2000mm.
垂直升降移動速度	800 mm/min.	800 mm/min.	800 mm/min.
橫梁端最大負重	120 Kgs.	120 Kgs.	120 Kgs.
十字架旋轉角度	360°	360°	360°
十字架旋轉方式	推動橫樑旋轉	推動橫樑旋轉	推動橫樑旋轉
安裝方式	固定地面	軌道移動	軌道移動
十字架移動方式	N/A	推動中柱	馬達驅動
十字架移動速度	N/A	N/A	1,200/ mm/min
十字架移行驅動馬達	N/A	N/A	AC 1HP / Brake
軌道型號	N/A	15kg級鋼軌	15kg級鋼軌
入力電源	V1: AC 220V/12A/60HZ/三相 V2 : AC 380V/10A/50HZ/三相 V3 : AC 440V/10A/60HZ/三相		

*規格修正時以新版規格為主,本公司有修改權利. *客戶若需修改部分規格時,請詳細說明修改需求.

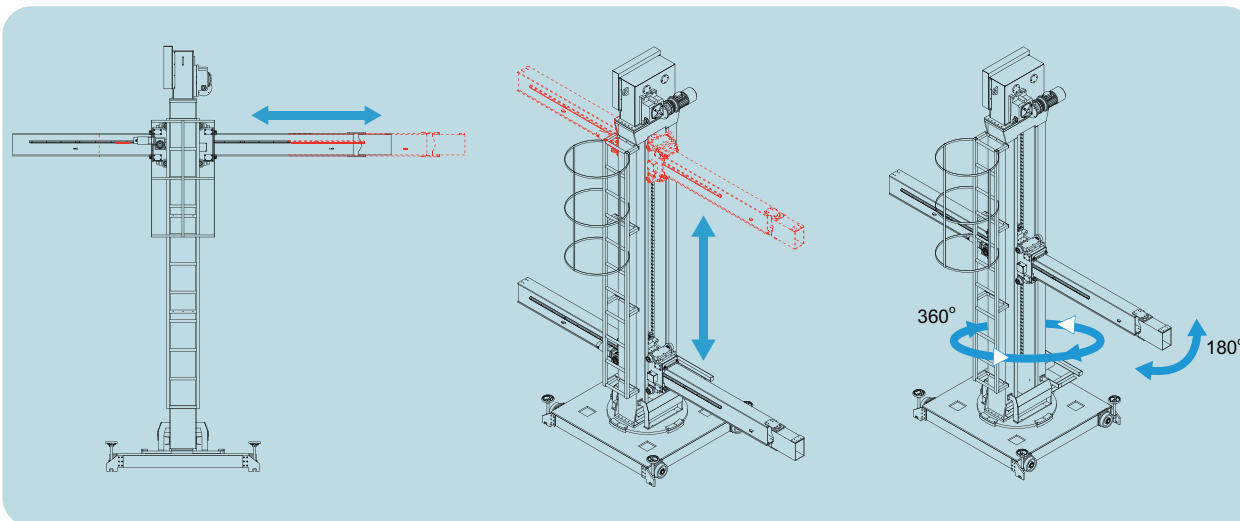


TEA-2020 系列銲接十字架

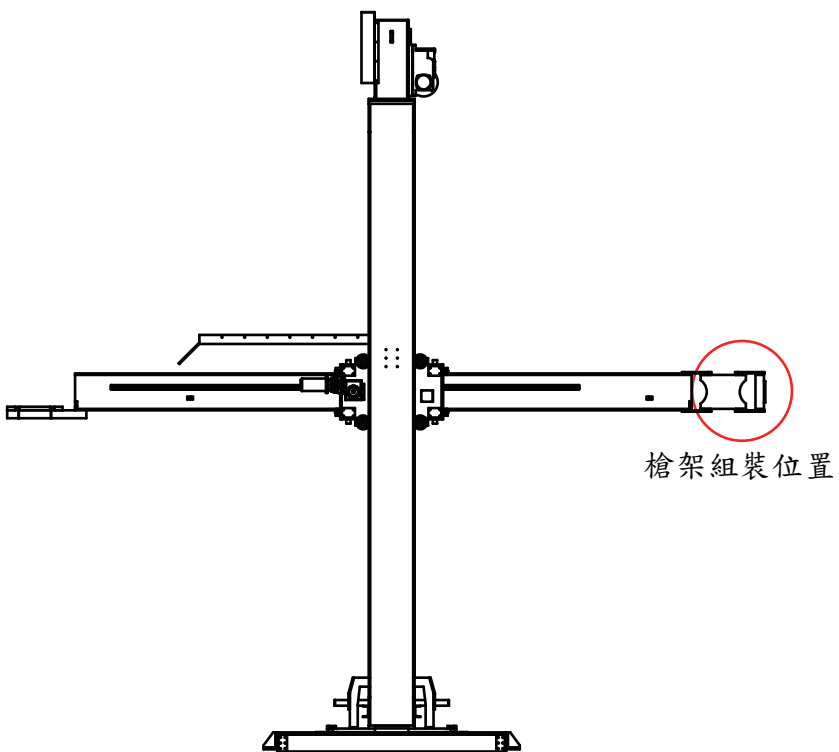


槍架類型: **ST**

槍架銲接方式: **SAW**

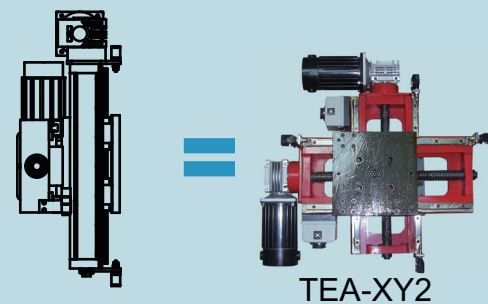

槍架類型: **MT**


槍架銲接方式: **MIG**

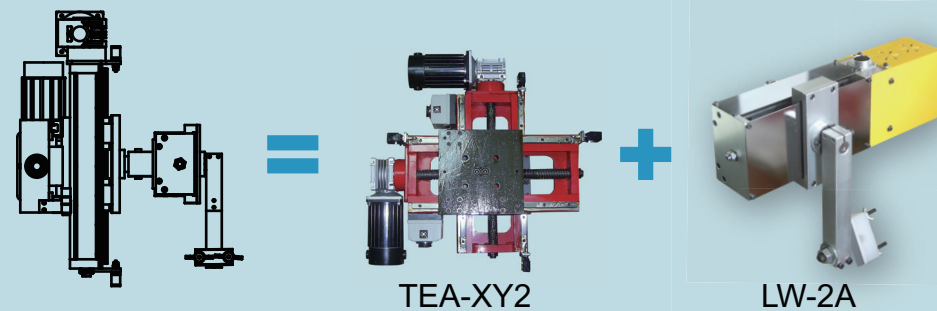


槍架類型: **PT**

槍架銲接方式: **TIG**



Plasma Weld

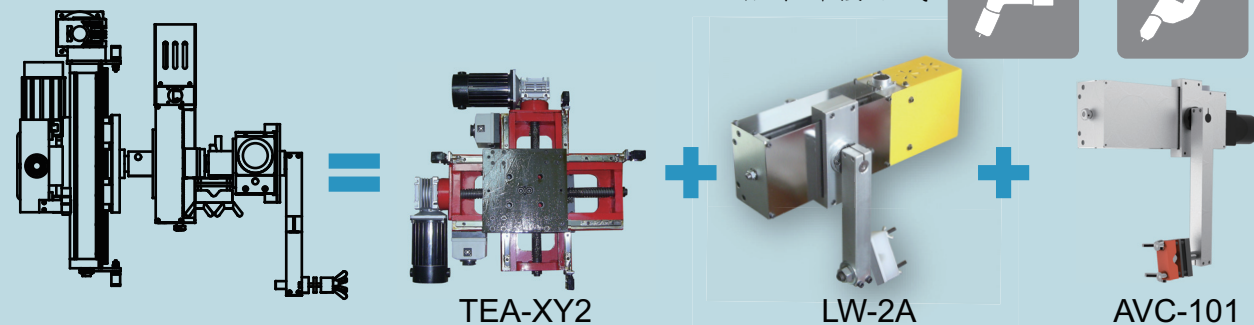

TEA-2020系列銲接十字架




型號	TEA-XY2
入力電源	AC 220V / 6A / 60Hz / 1Ø
負載	50Kgs.
水平行程 (X 行程)	180mm.
水平速度	300mm/min
垂直行程 (Y 行程)	180mm.
垂直速度	300mm/min
操控方式	搖桿

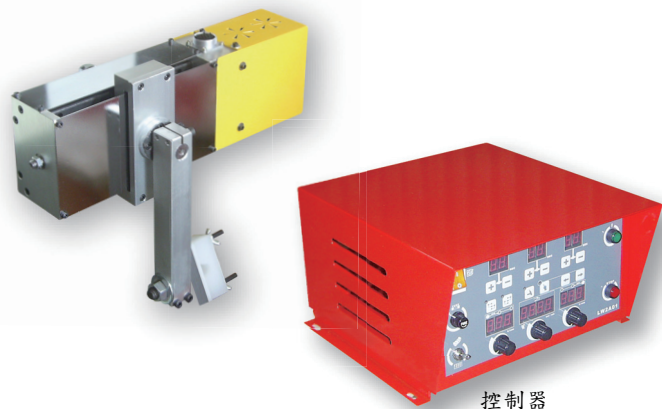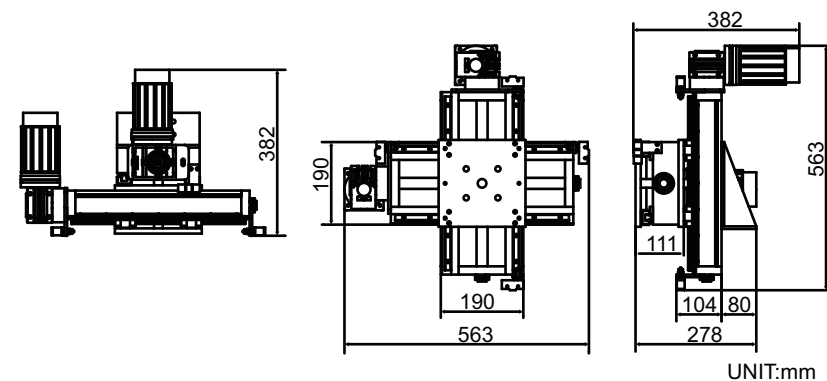


控制器

型號	LW-2A
入力電源	AC110V/60Hz/4A AC220V/50;60Hz/3A or
驅動馬達	步進馬達 / 1.35Nm
額定負載	20Kgs
擺動速度	50 - 5000 mm/min
中心位置移動範圍	0 - 100mm.(設定單位 0.1mm)
左擺動幅度	0 - 50mm.(設定單位 0.1mm)
右擺動幅度	0 - 50mm.(設定單位 0.1mm)
左端停滯時間	0 - 9.9 秒 (設定單位 0.1秒)
中間停滯時間	0 - 9.9 秒 (設定單位 0.1秒)
右端停滯時間	0 - 9.9 秒 (設定單位 0.1秒)
銲機連動	一組
銲機起弧方式	標準(2周期)
遙控裝置	有 (選擇性配件)
本體尺寸/重量	10Kgs
控制器尺寸/重量	350(L)×350(W)×190(H)mm ; 8Kgs


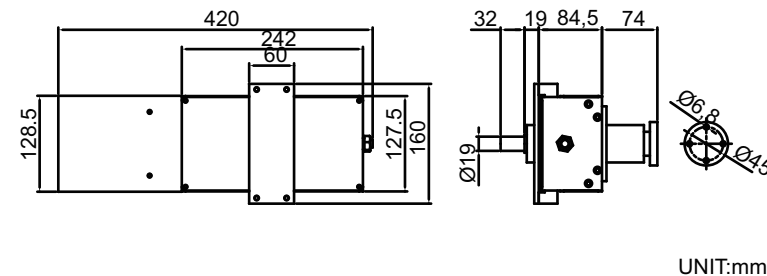


控制器


型號	AVC-101W
入力電源	A1:AC 110V / 6A / 單相 A2:AC 220V / 4A / 單相
銲槍移動行程	150mm.
銲槍移動速度	150 mm / min
容許負載	6Kgs.
回饋敏感度	0.1V - 0.5V
銲機啟動模式	標準[2週期] / 收尾[4週期]
起弧延遲偵測時間	0 - 99.9 Sec
停止偵測延遲時間	0 - 99.9 Sec
電弧電壓偵測範圍	DC 10 - 25.5V
銲機連線	1組
本機重量	6.5Kgs
控制器尺寸/重量	深19*寬30*高33cm / 8Kgs.
建議使用	直流氬銲或電離子銲接

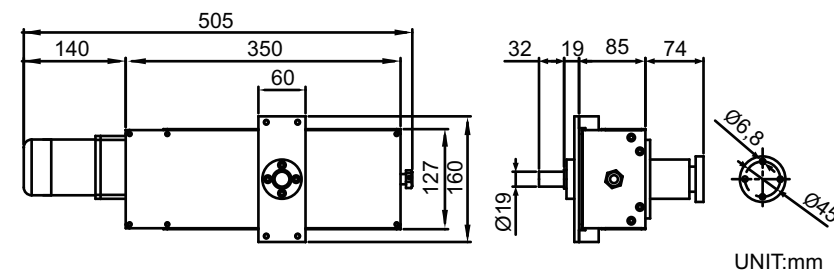


TEA-2020BP 系列銲接十字架

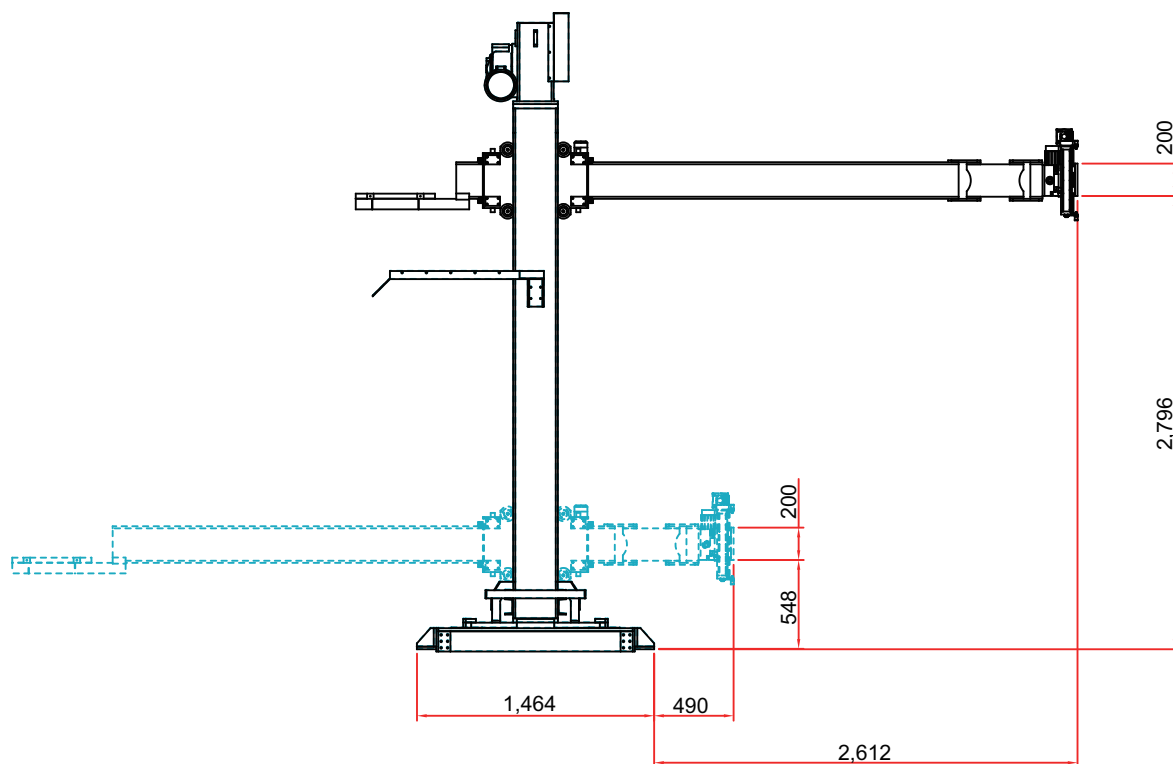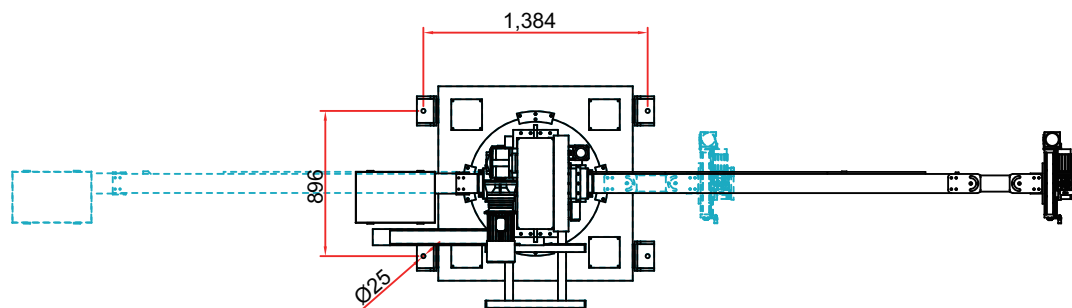

TEA-2020BP/TC 使用




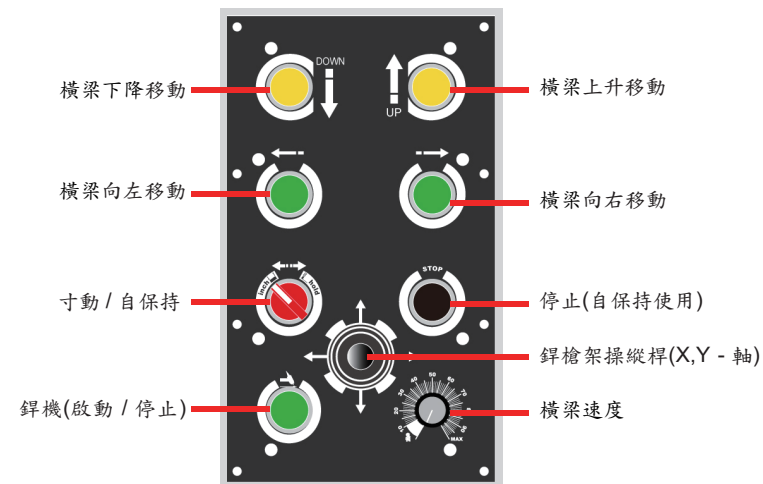


手持線控盒/線長10m(上升寸動/下降寸動,
向左/向右,寸動/保持,横梁速度,銲機ON/OFF)

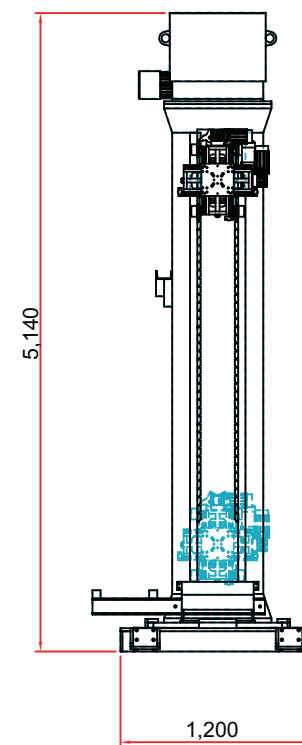


UNIT:mm

TEA-2020TC/TCM系列銲接十字架

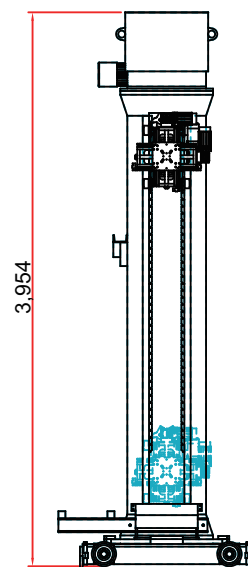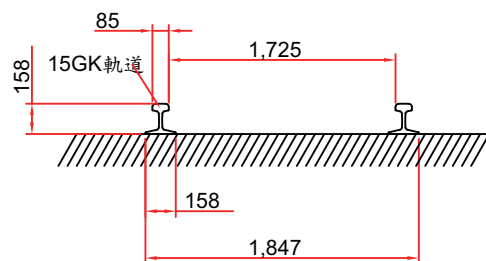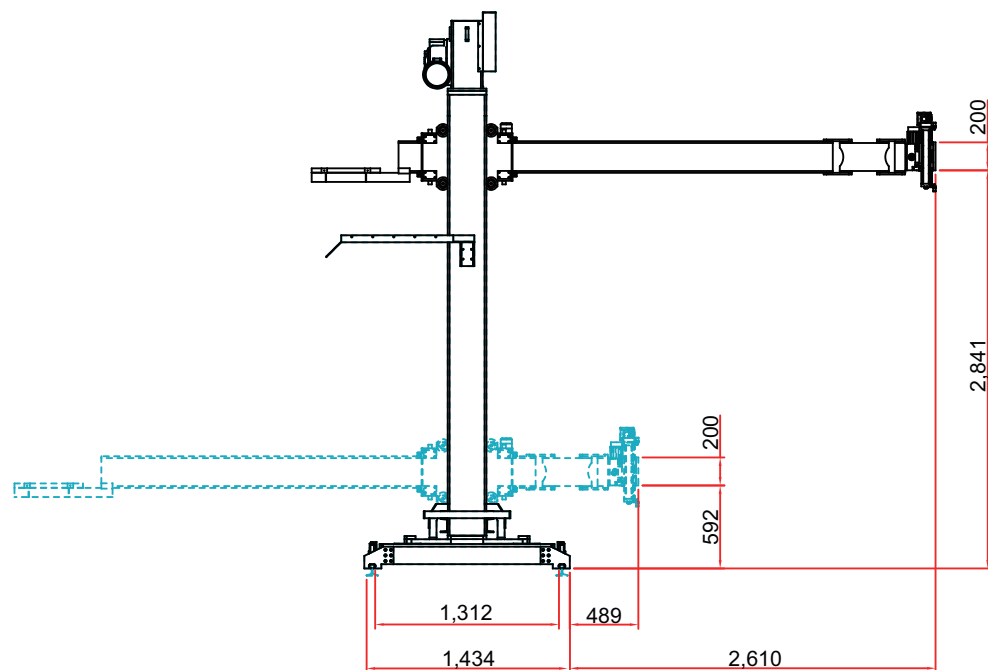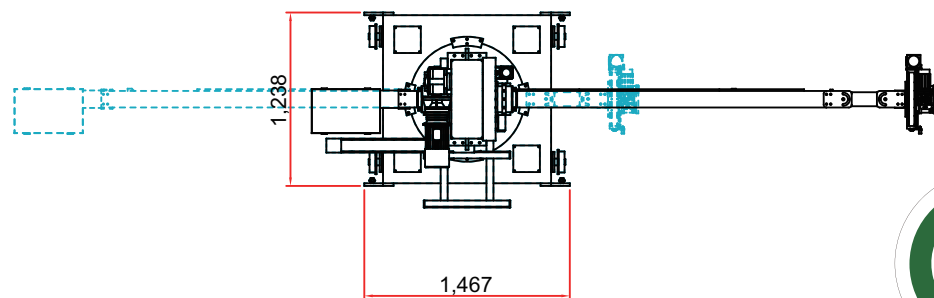


UNIT:mm

TEA-2020BP/TC 使用

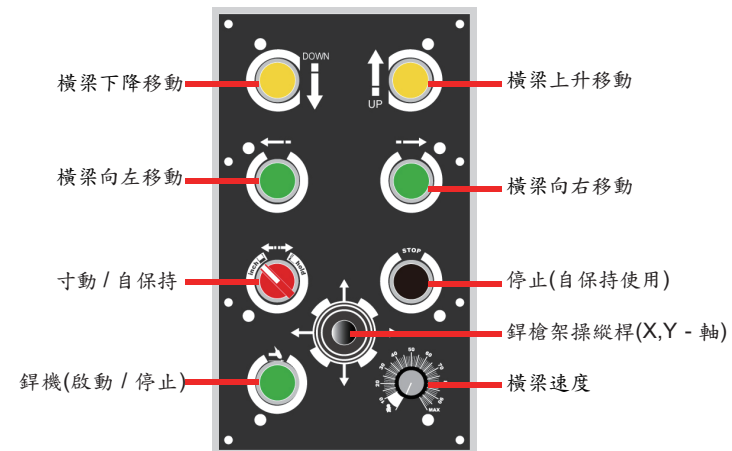

手持線控盒/線長10m(上升寸動/下降寸動,
向左/向右,寸動/保持,橫梁速度,銲機ON/OFF)

TEA-2020TCM 使用

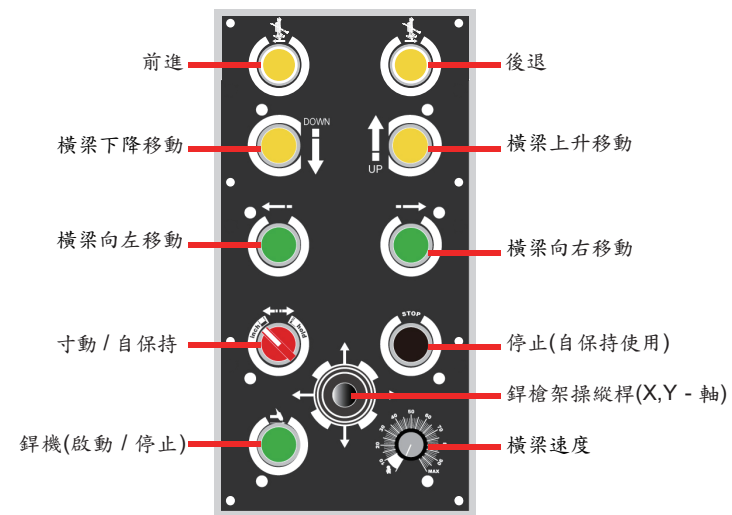

手持線控盒/線長10m(上升寸動/下降寸動,
向左/向右,前進/後退,寸動/保持,橫梁速度,
銲機ON/OFF)

TEA-2020 系列銲接十字架

