

TW-4RH 手持填料送線組



型號	TW-4RH
入力電源	V1 : AC110V / 7A / 60Hz / 1Ø V2 : AC220V / 5A / 50;60Hz / 1Ø
容許銲線直徑	0.8 - 1.0 mm
送線滾輪數	四輪傳動
送線馬達	DC 65W 直流馬達
送線速度	180 - 1,800 mm/min
延遲送線時間	0 - 9.9 秒
間歇送線時間	0 - 9.9 秒
間歇停線時間	0 - 9.9 秒
收尾回線時間	0 - 9.9 秒
電弧檢知功能	有
銲機啟動模式	標準(2T) / 收尾(4T)
高週波防制	96%
銲槍容許電流	300A / 60%
焊槍電纜長度	4M
冷卻方式	水冷

適用環境

1. 適合初學者操作氬銲填料。
2. 適合使用於狹小空間內的氬銲填料操作。
3. 送線導管組與握把同軸平行，手腕關節可長時間操作並保持銲槍操作靈活。
4. 本機組可與任何廠牌氬銲機安裝與操作。

配件

零件型號	零件名稱	數量
TW-FP18QB4	水冷氬銲送線槍(300A/長度4M)	1 pc
AO-20804	歐規電纜插頭 (電纜70mm2)	1 pc
AO-25100	水螺母接頭組	2 Sets
AO-25200	氣螺母接頭組	1 Set
AO-20100	D25/2PIN 插頭	1 pc
PLT-162PF	D16/2PIN 插頭	1 pc




TW-4RH 手持填料送線組

安裝

- 可以配合各式廠牌氬銲機使用。

各式廠牌氬銲機

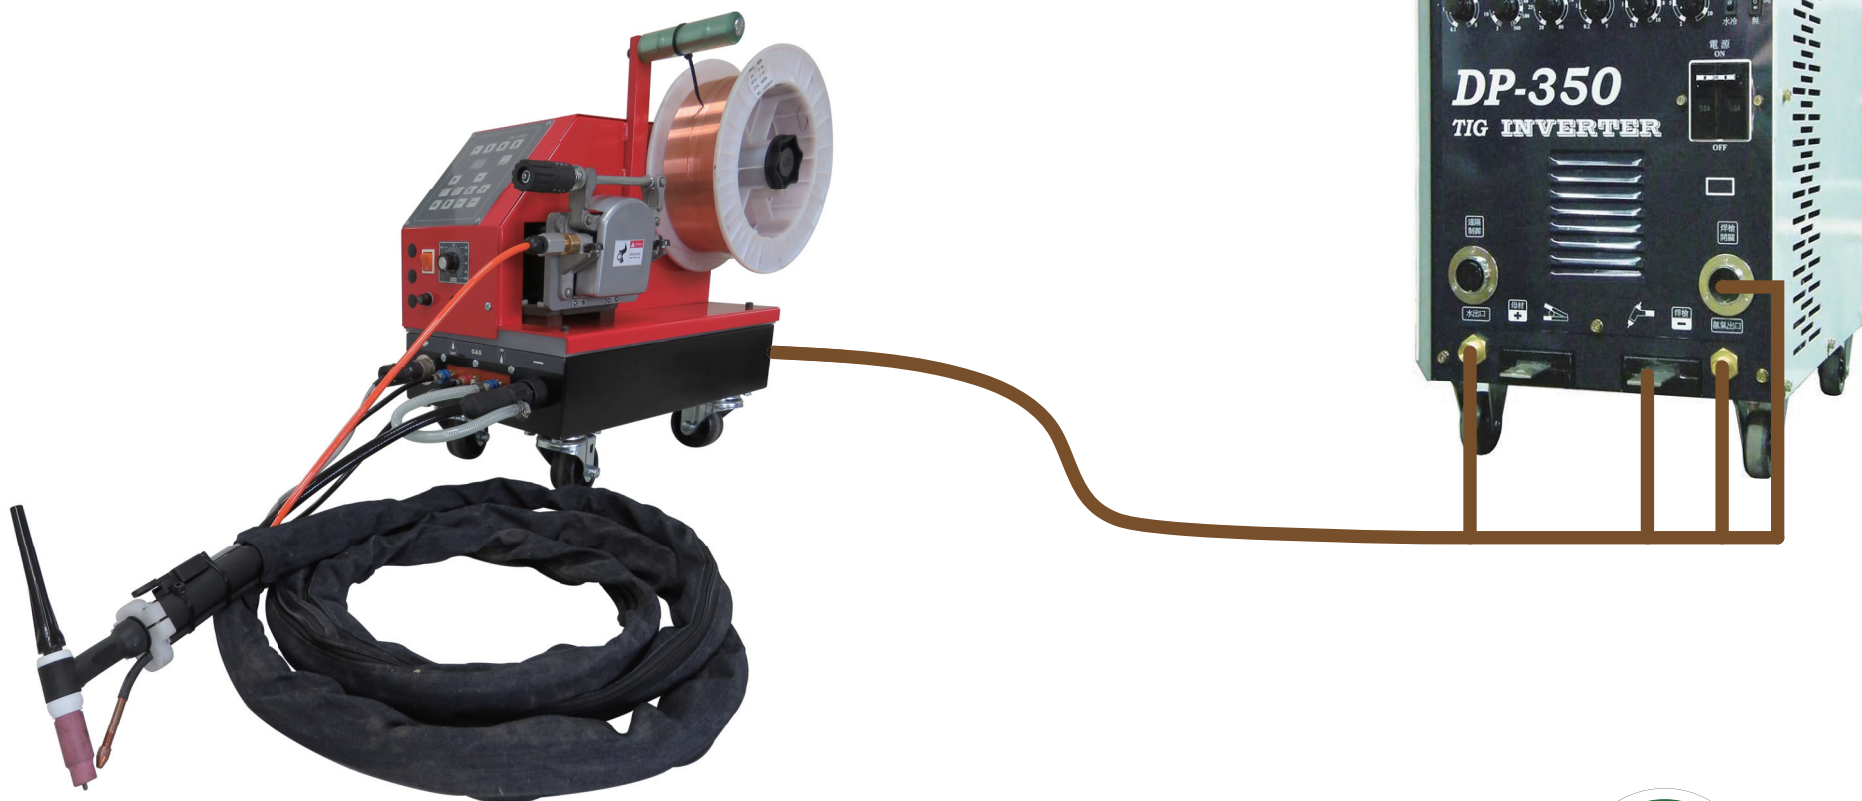

TW-FP18QB4 水冷氬銲槍(內含送線導管,長度4M)